

今までも、これからも



Youtube



X



Instagram



LINE



電倉精機株式会社

KAMEKURA SEIKI CO.,LTD.



本社 〒959-0214 新潟県燕市吉田法花堂1844-3 TEL(0256)92-4774(代) FAX(0256)92-6197
東京支店 〒142-0063 東京都品川区荏原2-1-8 TEL(03)3784-8851(代) FAX(03)3784-8856
大阪支店 〒577-0063 大阪府東大阪市川俣1-8-37 TEL(06)6784-1391(代) FAX(06)6784-1395
名古屋営業所 〒456-0034 名古屋市熱田区伝馬1-11-8 TEL(052)683-7551(代) FAX(052)683-7594
ホームページ URL <https://www.kamekura.co.jp>

電動油圧式コードレスポートパンチャー

RW-B2A

用途 アンクル、チャンネル、フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します。

特徴 最高約196kN(20ton)の高出力で、厚さ9mmの板を約6秒で穴あけします。
モーターを50° 後方に傾け、狭所作業に対応したセミレスバリア構造
複動オートリターンはピストンの下降、上昇のどちらにも油圧が働き、
パンチャーと材料をスムーズに引き放す画期的な機構で、作業効率を高めます。

HP LINK




付属品

替刃：R12,スタンド,六角棒スパナ(5mm)
棒レンチ,グリップ,収納ケース,バッテリー,充電器

穴あけ能力(最大)

鋼 板(SS400)：t9mm-φ20mm
ステンレス(SUS304)：t6mm-φ20mm



75×t9mm



75×75×t9mm



150×75×t10mm

RF-B3A

用途 アンクル、チャンネル、フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します。

特徴 最高約196kN(20ton)の高出力で、厚さ9mmの板を約5秒で穴あけします。
RF-レスバリアはモーター部分が折れ曲がり、狭所での作業を可能にしたバリアフリータイプです。
複動オートリターンはピストンの下降、上昇のどちらにも油圧が働き、パンチャーと材料をスムーズに
引き放す画期的な機構で、作業効率を高めます。

HP LINK



付属品

替刃：N-12,スタンド,六角棒スパナ(5mm)
棒レンチ,収納ケース,バッテリー,充電器

穴あけ能力(最大)

鋼 板(SS400)：t9mm-φ20mm
ステンレス(SUS304)：t6mm-φ20mm




100×t9mm



100×100×t9mm



150×75(t10)



300×150(t9)

本体質量	13kg(バッテリー含む、スタンド別)
フレーム奥行	軸芯~50mm
穴あけ時間	約5秒
バッテリー	BSL36A18
充電器	UC18YDL2
出力	196kN(20ton)
駆動方式	電動油圧式複動オートリターン
本体寸法(mm)	443(H)×128(W)×286(D)
油圧オイル	ISO VG10(#10)

RW-B1A

用途 アンクル、チャンネル、フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します。
最高約130kN(13ton)の高出力で、厚さ7.5mmの板を約3.5秒で穴あけします。

特徴 複動オートリターンはピストンの下降、上昇のどちらにも油圧が働き、
パンチャーと材料をスムーズに引き放す画期的な機構で、作業効率を高めます。

HP LINK




付属品

替刃：E12,スタンド,六角棒スパナ(5mm),棒レンチ
グリップ,収納ケース,バッテリー,充電器

穴あけ能力(最大)

鋼 板(SS400)：t7.5mm-φ15mm
ステンレス(SUS304)：t5mm-φ15mm



50×t6mm



50×50×t6mm



100×50×t75mm

本体質量	7.2kg(バッテリー含む、スタンド別)
フレーム奥行	軸芯~25mm
穴あけ時間	約3.5秒
バッテリー	BSL36A18
充電器	UC18YSL3
出力	130kN(13ton)
駆動方式	電動油圧式複動オートリターン
本体寸法(mm)	260(H)×103(W)×340(D)
油圧オイル	ISO VG10(#10)

軽量形鋼用電動油圧式レスバリアコードレスポートパンチャー

RF-C5B

用途 軽量形鋼の穴あけに使用します。

特徴 バリアフリーなコードレスパンチャー
バリのないスピーディーな穴あけ


HP LINK



付属品

替刃：CA15,
ワーク受けCA・CB,六角棒スパナ(5mm)
グリップ,バッテリー,充電器

本体質量：8.3kg(バッテリー含む)
フレーム奥行：軸芯~50mm
穴あけ時間：約3秒
バッテリー：BSL36A18
充電器：UC18YSL3
本体寸法(mm)：389(H)×111(W)×258(D)
油圧オイル：ISO VG10(#10)

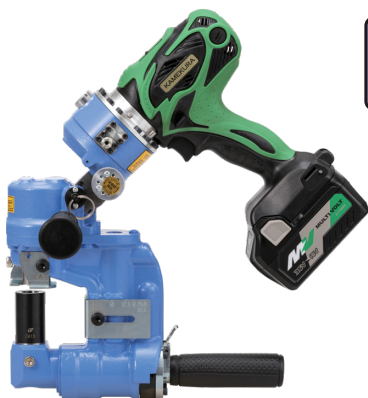

材料			替刃セット(別作品)		使用ワーク受け
名称	サイズ(mm)	加工面	サイズ(mm)	品番	品番/形状
リップ みぞ形鋼 (Cチャン)	60×30×10 75×45×15 100×50×20		φ8 φ20	CA08 CA20	CA
	100×50×20		φ8 φ20	CB08 CB20	CB
	75×45×15		φ8 φ16	CD08 CD16	CD
レースウェイ	40×30×12 40×45×12		φ8 φ14	CC08 CC14	CA
山形鋼 (アングル)	t3.2以下		別途ご相談の上対応		

※別作品納期は受注後2~3週間です。

電動油圧式コードレスハードカッター

DW-408B

用途 全ねじボルトの切断に使用します。

特徴 油圧パワーでW1/2、W3/8、M8、M10、M12のステンレス全ねじを安全に早く切断。
切断後、両端ねじにナットが通ります。

HP LINK



付属品

替刃：DW3/8切断刃
バッテリー,充電器,プラスドライバー

本体質量：5.1kg(バッテリー含む)
切断時間：約4秒
切断材料サイズ：SS・SUSW1/2・M12
W3/8・M10・M8
バッテリー：BSL36A18
充電器：UC18YSL3
本体寸法(mm)：238(H)×177(W)×293(D)
油圧オイル：ISO VG10(#10)



DW-408Bオプション替刃

●替刃は【ステンレス・鉄】兼用です。●適合サイズを必ず確認し正しく取付して下さい。

切断刃種類	ねじサイズ	替刃 サイズ別にカラー表示	切断材料	切断回数 (鋼丸棒1φ12mm)
●DW-3/8	W3/8(3分)		W3/8(3分)全ねじボルト	約500回
●DW-1/2	W1/2(4分)		W1/2(4分)全ねじボルト	約330回
●DW-M8	M8		M8全ねじボルト	約500回
●DW-M10	M10		M10全ねじボルト	約430回
●DW-M12	M12		M12全ねじボルト	約340回

電動油圧式コードレスチャンネルレールカッター

M-40LB

用途 チャンネルレール、ハンガーレール、レースウェイ、アングル等の
形鋼の切断に使用します。

特徴 作業性UP、切断部バリなし、火花、粉塵なしで安心安全！
3~4秒のスピーディーな切断が可能です。

HP LINK



付属品

切断カセット(N-A1)
バッテリー,充電器
六角棒スパナ(5mm)

本体質量：8.5kg(バッテリー含む)
切断時間：約3~4秒
切断材料サイズ：SS400相当：t2.0以下
SUS304相当：t1.5以下
バッテリー：BSL36A18
充電器：UC18YSL3
本体寸法(mm)：256(H)×299(W)×125(D)
油圧オイル：ISO VG10(#10)



M-40LBオプション切断カセット

適応材料	鉄(SS400相当)			ステンレス(SUS304相当)		鉄・ステンレス
切断カセット品番	N-A1	N-A2	L-A1	NU-A1	NU-A2	L-A2
材料板厚	1.6~2.0	1.6~2.0	3.0	1.5	1.5	3.0~3.2
切断材料 断面形状寸法						

上記カセットはすべて別売り品です。その他の切断材料についてはお問い合わせください。

電動油圧式ポートパンチャー

RF-A3

HP LINK



用途 アンクル、チャンネル、フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します。


特徴 小型電動油圧ポンプにより、最高約196kN(20ton)の高出力で、厚さ9mmの板をわずか3秒で穴あけします。RF-レスバリアはモーター部が折れ曲がり、狭所での作業を可能にしたバリアフリータイプです。複動オートリターンはピストンの下降、上昇のどちらにも油圧が働き、パンチャーと材料をスムーズに引き放す画期的な機構で、作業効率を高めます。



付属品
替刃：N-11,N-14,N-11-18,N-14-18
スタンド,六角棒スパナ(4mm,5mm)
棒レンチ,収納ケース

穴あけ能力(最大)

鋼 板(SS400)：t9mm-φ20mm
ステンレス(SUS304)：t6mm-φ20mm



本体質量：15kg(スタンド別)
フレーム奥行：軸芯~50mm
穴あけ時間：約3秒
電源：AC100V 単相50/60Hz
消費電力：580W(定格)
出力：196kN(20ton)
駆動方式：電動油圧式複動オートリターン
本体寸法(mm)：484(H)×133(W)×213(D)
油圧オイル：ISO VG46(#46)

RW-M2A

HP LINK



用途 アンクル、チャンネル、フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します。


特徴 小型電動油圧ポンプにより、最高約196kN(20ton)の高出力で、厚さ9mmの板をわずか3秒で穴あけします。複動オートリターンはピストンの下降、上昇のどちらにも油圧が働き、パンチャーと材料をスムーズに引き放す画期的な機構で、作業効率を高めます。



付属品
替刃：R12,スタンド,六角棒スパナ(5mm)
棒レンチ,グリップ,収納ケース

穴あけ能力(最大)

鋼 板(SS400)：t9mm-φ20mm
ステンレス(SUS304)：t6mm-φ20mm



本体質量：10.5kg(スタンド別)
フレーム奥行：軸芯~40mm
穴あけ時間：約3秒
電源：AC100V 単相50/60Hz
消費電力：580W(定格)
出力：196kN(20ton)
駆動方式：電動油圧式複動オートリターン
本体寸法(mm)：308(H)×120(W)×288(D)
油圧オイル：ISO VG46(#46)

RW-M1A

HP LINK



用途 アンクル、フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します。


特徴 小型電動油圧ポンプにより、最高約98kN(9ton)の高出力で、厚さ6mmの板をわずか2.5秒で穴あけします。コンパクト設計で、業界最軽量です。



付属品
替刃：E12,スタンド,六角棒スパナ(5mm)
棒レンチ

穴あけ能力(最大)

鋼 板(SS400)：t6mm-φ14mm
ステンレス(SUS304)：t4mm-φ14mm



本体質量：5kg(スタンド別)
フレーム奥行：軸芯~25mm
穴あけ時間：約2.5秒
電源：AC100V 単相50/60Hz
消費電力：420W(定格)
出力：98kN(9ton)
駆動方式：電動油圧式オートリターン
本体寸法(mm)：232(H)×85(W)×236(D)
油圧オイル：ISO VG22(#22)

手動油圧式パイプ断水機

用途 各種工事の仮止水に使用します。
止水栓を探す必要がなく、緊急時の止水に抜群の効果を発揮します。

特徴 2スピード油圧ポンプによりスピーディに止水(全機種に装備)
止水時の圧着パイプ芯ずれによる漏水を防ぐパイプ芯出装置付(SS-30)
緊急時の故障にも素早く対応するカートリッジ式パーツ(全機種共通)

SS-30



止水能力

ポリ管・塩ビ管
13~30A



本体質量 : 4.2kg
圧着力 : 20.6kN(2100kgf)
油圧オイル : ISO VG10(#10)

収納ケース付

SS-50



止水能力

ポリ管・塩ビ管
13~50A



本体質量 : 10.4kg
圧着力 : 34.3kN(3500kgf)
油圧オイル : ISO VG10(#10)

収納ケース付

SS-50S



止水能力

鋼管・鉛管
ポリ管・塩ビ管
13~50A



本体質量 : 17.8kg
圧着力 : 215.6kN(22000kgf)
油圧オイル : ISO VG10(#10)

収納ケース付

電動油圧式アングル加工機

用途 形鋼の切断・各種ノッチング・ベンディング加工に使用
アングル材でブラケット・型枠製作が可能。

特徴 全機種、電動油圧ポンプを内蔵しており単独作業が可能。
出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上。(当社比25%UP)
小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。
全機種にフットスイッチを標準装備。本体スイッチ、又はフットスイッチのどちらでも操作が可能です。

スーパーノッチャー



KZ-75V

加工能力


鋼 材(SS400) : アングル75×t6mm
ステンレス(SUS304) : アングル50×t6mm

90° Vノッチ・45° カット・コーナーカット
スミ落とし・フラットバーカット

HP LINK

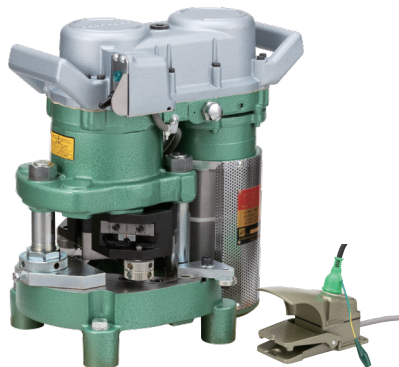

電 源 : AC100V 単相50/60Hz
消 費 電 力 : 980W(定格)
出 力 : 245kN(25ton)
加 工 時 間 : 約7秒
本体寸法(mm) : 250(W)×345(L)×360(H)
本 体 質 量 : 34kg
油 圧 オ イ ル : ISO VG46(#46)
付 属 品 : フットスイッチ・六角棒スパナ(6mm)

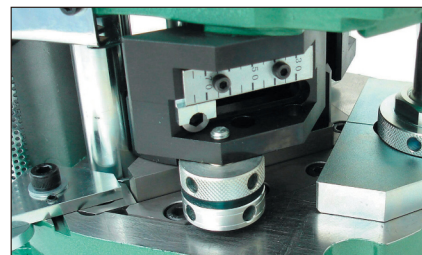

スーパーノッチャー加工部(KZ-75V)

効果的なガイド、スケール、クランプにより
加工精度、作業性が向上

スーパーベンダー



KZ-75B

加工能力

鋼 材(SS400) : アングル75×t6mm
ステンレス(SUS304) : アングル50×t6mm

最小型枠 ☐ 100(L50)
☐ 80(L30)

HP LINK

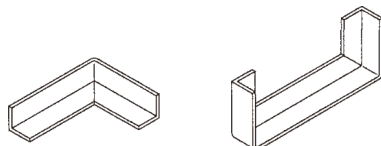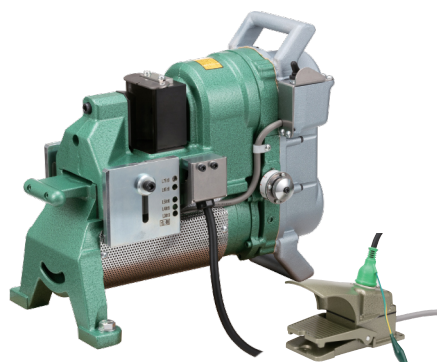

電 源 : AC100V 単相50/60Hz
消 費 電 力 : 980W(定格)
出 力 : 118kN(12ton)
加 工 時 間 : 約6秒
本体寸法(mm) : 205(W)×385(L)×330(H)
本 体 質 量 : 28kg
油 圧 オ イ ル : ISO VG46(#46)
付 属 品 : フットスイッチ・六角棒スパナ(6mm)



スーパーベンダー加工部(KZ-75B)

誰でも簡単に位置合わせができるガイド
加工精度、作業性が向上

スーパーカッター


KZ-75C

加工能力

鋼 材(SS400) : アングル75×t6mm
: フラットバー65×t6mm
(2枚同時加工)

ステンレス(SUS304)
: アングル50×t6mm

HP LINK

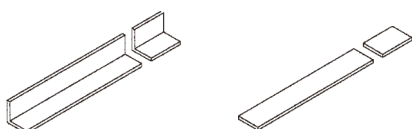

電 源 : AC100V 単相50/60Hz
消 費 電 力 : 980W(定格)
出 力 : 245kN(25ton)
加 工 時 間 : 約7秒
本体寸法(mm) : 205(W)×345(L)×405(H)
本 体 質 量 : 34kg
油 圧 オ イ ル : ISO VG46(#46)
付 属 品 : フットスイッチ

油圧式手動パンチャー

用途 制御盤・操作盤・ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクタの取付穴・壁等に
電線・配管を通すための穴など、様々な穴等の加工に使用します。

HP-1

HP LINK



特徴 小型軽量でポンプとシリンダーが一体構造のため手軽に取り扱えます。



HP-1 標準セット

[セット内容]

- 本体・収納ケース
- 丸穴パンチセット(HP-11B, 15B, 20B, 25B, 30B)
- シャフト(HP-M-6, HP-M-10)

穴あけ能力: 2.3mm(鋼板SS400)

本体重量: 2.3kg

出力: 44.1kN(4500kgf)

油圧オイル: ISO VG10(#10)

※パンチセットのサイズにより能力は異なります

HP LINK



HP-3

特徴 高出力でラクラク穴あけ、アダプター使用でHP-1・2用パンチセットも使用でき、多種多様な用途に対応。



HP-3 付属品

[セット内容]

- 本体・収納ケース
- ワッシャー(W-10)
- シャフト(HP- $\frac{3}{4}$ - $\frac{3}{4}$, HP- $\frac{3}{4}$ - $\frac{3}{8}$)

穴あけ能力: 3.2mm(鋼板SS400)

本体重量: 4.5kg

出力: 88.2kN(9000kgf)

油圧オイル: ISO VG10(#10)

※パンチセットのサイズにより能力は異なります

油圧式デスクパンチ

用途 制御盤・操作盤・ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクタ・メーター等の穴あけに使用します。
鉄・ステンレス・アルミ・銅・プリント基板・フィルム材における丸穴・角穴・特殊穴・追い抜き穴の加工
プレス・圧入・カシメ・刻印等の様々な加工に対応します。

HP LINK



GP-3S



付属品

2連フットスイッチ、六角棒スパナ(3mm, 5mm)
ワークストッパー、クランプ

穴あけ能力

鋼材(SS400): 0.3mm~3.2mm
ステンレス(SUS304): 0.2mm~2.0mm

丸穴 $\Phi 2.5\text{mm} \sim \Phi 70\text{mm}$

角穴 $\square 5\text{mm} \sim \square 50\text{mm}$

※パンチサイズにより穴あけ厚さは異なります。

電源: AC100V 単相50/60Hz

消費電力: 670W(定格)

出力: 49kN(5ton)調整可

フレーム奥行: 軸芯~200mm

オープンハイト: 85.5mm(パンチセット装着時26mm)

主軸ストローク: 42.5mm

本体寸法(mm): 608(H) × 225(W) × 402(D)

本体質量: 40kg


使用パンチセット: GP-3型及びGP-1型パンチセット

油圧オイル: ISO VG10(#10)

HP LINK



GS-4



穴あけ能力

鋼材(SS400): 0.3mm~3.2mm
ステンレス(SUS304): 0.2mm~2.0mm

丸穴 $\Phi 2.5\text{mm} \sim \Phi 70\text{mm}$

角穴 $\square 5\text{mm} \sim \square 50\text{mm}$

※パンチサイズにより穴あけ厚さは異なります。

出力: 49kN(5ton)/圧力25Mpa時

フレーム奥行: 軸芯~200mm

オープンハイト: 85.5mm(パンチセット装着時26mm)

主軸ストローク: 42.5mm

本体寸法(mm): 597(H) × 225(W) × 403(D)

本体質量: 35kg

付属品: スパナ

使用パンチセット: GP-3型及びGP-1型パンチセット

油圧オイル: ISO VG10(#10)

DEMO MOVIE

NEW MODEL RW-B2A セミレスバリア
コードレスポートパンチャー



MODEL RW-B1A セミレスバリア
コードレスポートパンチャー



MODEL RF-B3A レスバリア
コードレスポートパンチャー



MODEL RF-C5B レスバリア
コードレスポートパンチャー



MODEL RF-A3 レスバリア
ポートパンチャー



MODEL RW-M2A 復動オートリターン
ポートパンチャー



MODEL RW-M1A ポートパンチャー




MODEL DW-408B コードレス
ハードカッター



MODEL M-40LB コードレス
チャンネルレールカッター



MODEL SS-30 パイプ断水機




MODEL SS-50 パイプ断水機




MODEL SS-50S パイプ断水機




MODEL KZ-75V スーパーノッチャー



MODEL KZ-75B スーパーベンダー



MODEL KZ-75C スーパーカッター



MODEL HP-1 パワーマンジュニア



MODEL HP-3 手動パンチャー



MODEL GP-3S 電動油圧式
デスクパンチ



MODEL GS-4 手動油圧式
デスクパンチ

