総合版

亀倉精機株式会社

カリブジュニア

アングルブラケット製作

現場携帯で
選ぶならCARIB Jr.



KJ-75R型　油圧ユニット　¥540,000

電　　源：100V　50/60Hz
消費電力：330W
油圧設定圧：460kg/cm²
重　　量：19.5kg
寸　　法：447(H)×246(W)×334(D)mm
標準装備：フィットスイッチ、キャリングケース

使いやすさ・扱いやすさ
――こだわりの逸品――

PAT.A.

本体19.5kg　軽さの秘密……
反力が本体側にゼロとなるカップリング機構



ダイセットのセッティングミスのさいは、自動的に電源をOFFにする安全機構

板厚に対応した適正曲げ加工を支持する圧力変換バルブ



長いコードをスッキリおさめるコードリール内蔵

Vノッチダイセット





KJ-75VD型 ¥210,000

加工能力：MAX.SS　L75-t6mm
　　MAX.SUS　L50-t6mm
重　　量：16kg
寸　　法：225(H)×190(W)×175(D)mm
標準装備：キャリングケース

ベンダーダイセット



KJ-75BD型 ¥170,000

加工能力：MAX.SS　L75-t6mm
　　MAX.SUS　L50-t6mm
重　　量：17kg
寸　　法：225(H)×140(W)×135(D)mm
標準装備：キャリングケース

コープダイセット





KJ-75LD型 ¥270,000

加工能力：MAX.SS　L75-t6mm
　　MAX.SUS　L50-t5mm
重　　量：18.5kg
寸　　法：225(H)×210(W)×170(D)mm
標準装備：キャリングケース

切断ダイセット



KJ-75CD型 ¥250,000

加工能力：MAX.SS　L75-t6mm
　　MAX.SUS　L50-t6mm
重　　量：14kg
寸　　法：225(H)×145(W)×175(D)mm
標準装備：キャリングケース

KJ-75CD 専用スケール ¥67,000

バリアフリータイプ・ポートパンチャー　フラットバー／L形アングル／溝型鋼の穴あけ工具

レスバリア　RF-1型　¥245,000

重量	9.0kg
板厚	SS-t7.5㎜／SUS-t6㎜
穴径	丸穴-18㎜／長穴-14×18㎜
奥行	軸芯～25㎜
加工範囲	

電　源：100V　50/60Hz
消費電力：580W
荷重出力：16トン
打抜速度：約2.5秒
寸　法：396(H)×110(D)×185(W)㎜
標準装備：本体(1)替刃RF-11(1)六角レンチM5(1)スペアオイル(1)取扱説明書(1)収納ケース(1)スタンド(1)

レスバリア　RF-2型　¥318,000

重量	10.4kg
板厚	SS-t9㎜／SUS-t6㎜
穴径	丸穴-20㎜／長穴-14×18㎜
奥行	軸芯～40㎜
加工範囲	

電　源：100V　50/60Hz
消費電力：580W
荷重出力：20トン
打抜速度：約3.0秒
寸　法：432(H)×110(D)×204(W)㎜
標準装備：本体(1)替刃RF-11(1)スタンド(1)六角レンチM5(1)スペアオイル(1)取扱説明書(1)収納ケース(1)

手持ちのパンチャーも電気ドリルも役に立たない…
こんな経験をお持ちではないでしょうか?
レスバリアが解決します。

PAT.A.



壁面に敷設されているアングルにも穴明けができます。



パンチャーやドリルがセッティングできない箇所でも130㎜スパンがあれば穴明けができます。

従来どおりの穴明け作業もできます。

RF-1型／RF-2型 替刃　　替刃は共用

品番	サイズ	価格	品番	サイズ	価格
RF-06	6㎜φ	¥8,400	RF-14	14㎜φ	¥8,400
RF-07	7㎜φ	¥8,400	RF-15	15㎜φ	¥8,400
RF-08	8㎜φ	¥8,400	RF-16	16㎜φ	¥8,400
RF-09	9㎜φ	¥8,400	RF-17	17㎜φ	¥8,400
RF-10	10㎜φ	¥8,400	RF-18	18㎜φ	¥8,400
RF-11	11㎜φ	¥8,400	RF-19	19㎜φ	¥10,000
RF-12	12㎜φ	¥8,400	RF-20	20㎜φ	¥10,000
RF-13	13㎜φ	¥8,400			

備　考

(注)
RF-19／RF-20／RF-09-20
RF-11-20／RF-14-20
はRF-2型専用替刃

他のサイズについては、別途お問い合わせください

品番	サイズ	価格
RF-09-18	9×18㎜	¥16,900
RF-11-18	11×18㎜	¥16,900
RF-14-18	14×18㎜	¥16,900
RF-09-20	9×20㎜	¥18,000
RF-11-20	11×20㎜	¥18,000
RF-14-20	14×20㎜	¥18,000

レーザータイプ・ポートパンチャー　フラットバー／L形アングル／溝型鋼の穴あけ工具

レーザーポイント　PP-1L型　¥189,000

作業現場は以外と暗く、穴明け位置にポンチを合わせるのも一苦労。こんな時、PPシリーズがうってつけです。

重量	8.5kg
板厚	SS-t6㎜／SUS-t3㎜
穴径	丸穴-15㎜／長穴-11×15㎜
奥行	軸芯～27㎜
加工範囲	

PAT.



電　　源：100V　50/60Hz
消費電力：550W
荷重出力：14トン
打抜速度：約2秒
寸　　法：425(H)×175(D)×160(W)㎜
標準装備：本体(1)替刃V-11(1)スタンド(1)六角レンチM3(1)スペアオイル(1)取扱説明書(1)収納ケース(1)
片口スパナ(10)

フットスイッチ　¥31,200

レーザーポイント　PP-2L型　¥240,000

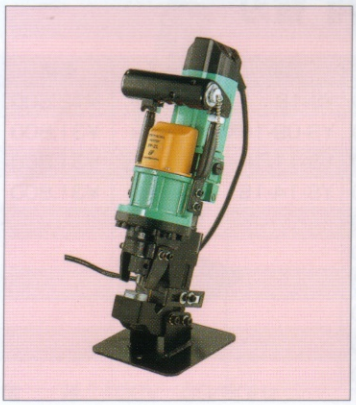

重量	10.5kg
板厚	SS-t7.5㎜／SUS-t4㎜
穴径	丸穴-18㎜／長穴-14×18㎜
奥行	軸芯～38㎜
加工範囲	

PAT.



電　　源：100V　50/60Hz
消費電力：750W
荷重出力：20トン
打抜速度：約2秒
寸　　法：442(H)×175(D)×160(W)㎜
標準装備：本体(1)替刃W-11(1)スタンド(1)六角レンチM4(1)スペアオイル(1)取扱説明書(1)収納ケース(1)
棒レンチ(1)

PP-1L型 替刃

品番	サイズ	価格	品番	サイズ	価格
V-06	6㎜φ	¥8,400	V-09-15	9×15㎜	¥16,900
V-07	7㎜φ	¥8,400	V-11-15	11×15㎜	¥16,900
V-08	8㎜φ	¥8,400			
V-09	9㎜φ	¥8,400			
V-10	10㎜φ	¥8,400	アングルL20～30および金属ダクトD-1専用替刃		
V-11	11㎜φ	¥8,400			
V-12	12㎜φ	¥8,400	VH-08	8㎜φ	¥10,200
V-13	13㎜φ	¥8,400	VH-09	9㎜φ	¥10,200
V-14	14㎜φ	¥8,400	VH-10	10㎜φ	¥10,200
V-15	15㎜φ	¥8,400	VH-11	11㎜φ	¥10,200

PP-2L型 替刃

品番	サイズ	価格	品番	サイズ	価格
W-08	8㎜φ	¥9,900	W-18	18㎜φ	¥9,900
W-09	9㎜φ	¥9,900	W-09-18	9×18㎜	¥16,900
W-10	10㎜φ	¥9,900	W-11-18	11×18㎜	¥16,900
W-11	11㎜φ	¥9,900	W-14-18	14×18㎜	¥16,900
W-12	12㎜φ	¥9,900			
W-13	13㎜φ	¥9,900			
W-14	14㎜φ	¥9,900			
W-15	15㎜φ	¥9,900			
W-16	16㎜φ	¥9,900			
W-17	17㎜φ	¥9,900			

レーザータイプ・ポートパンチャー　フラットバー／L形アングル／溝型鋼の穴あけ工具

レーザーポイント　PP-3L型　¥278,000

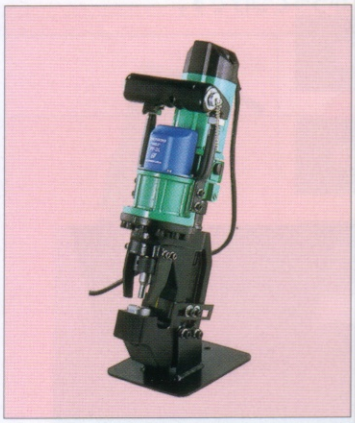

重量	15.0kg
板厚	SS-t7.5㎜／SUS-t6㎜
穴径	丸穴-18㎜／長穴-14×18㎜
奥行	軸芯～50㎜
加工範囲	

電　源：100V　50/60Hz
消費電力：750W
荷重出力：20トン
打抜速度：約2秒
寸　法：500(H)×200(D)×160(W)㎜
標準装備：本体(1)替刃Y-11(1)スタンド(1)六角レンチM4(1)スペアオイル(1)取扱説明書(1)収納ケース(1)
棒レンチ(1)

作業現場は以外と暗く、穴明け位置にポンチを合わせるのも一苦労。こんな時、PPシリーズがうってつけです。

PAT.

フットスイッチ　¥31,200

PP-3L型　替刃

SS用 替刃

品番	サイズ	価格	品番	サイズ	価格
Y-08	8㎜φ	¥10,700	Y-18	18㎜φ	¥10,700
Y-09	9㎜φ	¥10,700	Y-09-18	9×18㎜	¥27,500
Y-10	10㎜φ	¥10,700	Y-11-18	11×18㎜	¥27,500
Y-11	11㎜φ	¥10,700	Y-14-18	14×18㎜	¥27,500
Y-12	12㎜φ	¥10,700			
Y-13	13㎜φ	¥10,700			
Y-14	14㎜φ	¥10,700			
Y-15	15㎜φ	¥10,700			
Y-16	16㎜φ	¥10,700			
Y-17	17㎜φ	¥10,700			

SUS用 替刃

品番	サイズ	価格	品番	サイズ	価格
YS-08	8㎜φ	¥12,600	YS-18	18㎜φ	¥12,600
YS-09	9㎜φ	¥12,600	YS-09-18	9×18㎜	¥31,800
YS-10	10㎜φ	¥12,600	YS-11-18	11×18㎜	¥31,800
YS-11	11㎜φ	¥12,600	YS-14-18	14×18㎜	¥31,800
YS-12	12㎜φ	¥12,600			
YS-13	13㎜φ	¥12,600			
YS-14	14㎜φ	¥12,600			
YS-15	15㎜φ	¥12,600			
YS-16	16㎜φ	¥12,600			
YS-17	17㎜φ	¥12,600			

復動タイプ・ポートパンチャー　フラットバー／L形アングル／溝型鋼の穴あけ工具

ダブルアクション　AP-4型　¥450,000

効率Upで選ぶなら
復動機構

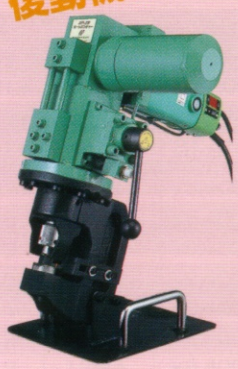

電　源：AC100V　50/60Hz
消費電力：550W
荷重出力：22トン
打抜速度：約4秒
寸　法：570(H)×430(D)×355(W)㎜
標準装備：本体(1)替刃J-11(1)スタンド(1)
六角レンチM4(1)取扱説明書(1)
棒レンチ(1)

フットスイッチ　¥31,200

板厚	SS-t9㎜／SUS-t6㎜
穴径	丸穴-22㎜／長穴18×22㎜
奥行	軸芯～50㎜
加工範囲	

AP-4型 替刃

品番	サイズ	価格
SUS-11	11㎜φ	¥12,600
SUS-14	14㎜φ	¥12,600
SUS-18	18㎜φ	¥12,600
SUS-22	22㎜φ	¥12,600
SUS-11-22	11×22φ	¥31,800
SUS-14-22	14×22φ	¥31,800
SUS-18-22	18×22φ	¥31,800

ノーマルタイプ・ポートパンチャー　フラットバー／L形アングル／溝型鋼の穴あけ工具

AP-ON型　¥212,000

重量	12.5kg
板厚	SS-t7.5㎜／SUS-t4㎜
穴径	丸穴-18㎜／長穴-14×18㎜
奥行	軸芯～38㎜
加工範囲	

電　　源：100V　50/60Hz
消費電力：750W
荷重出力：20トン
打抜速度：約2秒
寸　　法：439(H)×250(D)×120(W)㎜
標準装備：本体(1)替刃J-11(1)スタンド(1)六角レンチM4(1)スペアオイル(1)取扱説明書(1)収納ケース(1)
棒レンチ(1)

AP-ON型 替刃

品番	サイズ	価格
J-08	8㎜φ	¥9,900
J-09	9㎜φ	¥9,900
J-10	10㎜φ	¥9,900
J-11	11㎜φ	¥9,900
J-12	12㎜φ	¥9,900
J-13	13㎜φ	¥9,900
J-14	14㎜φ	¥9,900
J-15	15㎜φ	¥9,900
J-16	16㎜φ	¥9,900
J-17	17㎜φ	¥9,900
J-18	18㎜φ	¥9,900
J-09-18	9×18㎜	¥16,900
J-11-18	11×18㎜	¥16,900
J-14-18	14×18㎜	¥16,900

AP-2N型　¥242,000

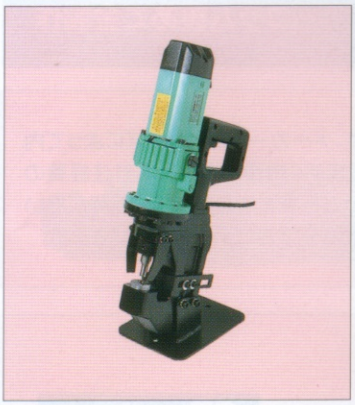

重量	15.5kg
板厚	SS-t7.5㎜／SUS-t5㎜
穴径	丸穴-18㎜／長穴-14×18㎜
奥行	軸芯～50㎜
加工範囲	

電　　源：100V　50/60Hz
消費電力：750W
荷重出力：20トン
打抜速度：約2秒
寸　　法：497(H)×260(D)×120(W)㎜
標準装備：本体(1)替刃P-11(1)スタンド(1)六角レンチM4(1)スペアオイル(1)取扱説明書(1)収納ケース(1)棒レンチ(1)

AP-2N型 替刃

品番	サイズ	価格
Q-08	8㎜φ	¥10,700
Q-09	9㎜φ	¥10,700
Q-10	10㎜φ	¥10,700
P-11	11㎜φ	¥9,200
Q-12	12㎜φ	¥10,700
Q-13	13㎜φ	¥10,700
P-14	14㎜φ	¥9,200
Q-15	15㎜φ	¥10,700
Q-16	16㎜φ	¥10,700
Q-17	17㎜φ	¥10,700
P-18	18㎜φ	¥9,200
P-09-18	9×18㎜	¥27,500
P-11-18	11×18㎜	¥27,500
P-14-18	14×18㎜	¥27,500

機種選択のめやす

機種＼加工能力	最大加工板厚		最大径		加工範囲						タイプ	特徴
					L形アングル			溝形鋼				
	SS	SUS	丸穴	長穴	30	50	75	75	100	150		
RF−1	7.5㎜	6㎜	18㎜φ	14×18㎜	×	○	×	○	○	×	バリアフリー	既設材の穴あけ
RF−2	9 ㎜	6㎜	20㎜φ	14×20㎜	×	○	○	○	○	○		
PP−1L	6 ㎜	3㎜	15㎜φ	11×15㎜	○	○	×	×	×	×	レーザー	位置決めポイントをレーザーで照射
PP−2L	7.5㎜	4㎜	18㎜φ	14×18㎜	×	○	○	○	○	×		
PP−3L	7.5㎜	6㎜	18㎜φ	14×18㎜	×	○	○	○	○	×		
AP−4	9 ㎜	6㎜	22㎜φ	18×22㎜	×	○	○	○	○	×	復動	前進後退油圧作動
AP−ON	7.5㎜	4㎜	18㎜φ	14×18㎜	×	○	○	○	○	×	ノーマル	
AP−2N	7.5㎜	5㎜	18㎜φ	14×18㎜	×	○	○	○	○	×		
備考												

アングル切断機

L形アングル専用切断機

EH-75型　¥285,000

切断能力

MAX. SS:L75-t6㎜

MAX. SUS:L50-t6㎜

切断速度　約5秒

長寿命ブレード

変色しないステンレス切断

電　　源：100V　50/60Hz
消費電力：430W
荷重出荷：24トン
切断速度：約5秒
本体重量：34kg
本体寸法：435(H)×590(D)×230(W)㎜
標準装備：

火花・粉塵がでないクリーン切断

ステンレスもスパーッと切れる

フットスイッチ
¥31,200

専用スケール
有効長1m
¥67,000

ベンダー

コラム裏あて金製作

コラメード　CM-1型　¥690,000

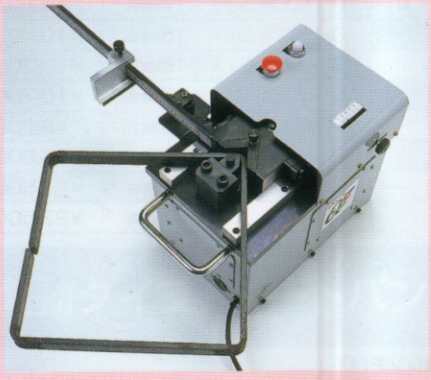

加 工 材 種：FB　25-t9
製作可能寸法：コラム250口～550口

電　　源：100V　50/60Hz
消費電力：130W　本体重量：45kg
本体寸法：340(H)×425(D)×250(W)㎜
標準装備：本体(1)ダイス(5)Rゲージ一式
スペーサー(15)フィットスイッチ(1)

各種裏あて金形状

コラム材は、メーカーおよびサイズによって内Rが異なります。内作に切換えて外注経費の削減とコラムと裏あて金のR部に隙間がない高い技術力を発注者に示すことができます。

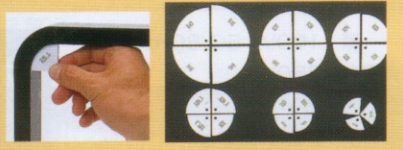

各種Rゲージ

標準装備の各種サイズのRゲージでコラムの内Rを特定。

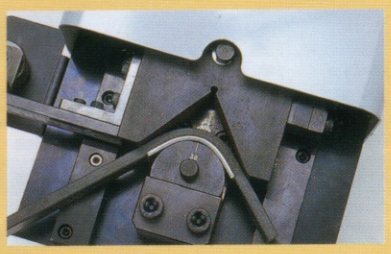

Rサイズに適合する標準装備の適合ダイスをセットして各種形状の裏あて金が製作。

鉄筋カッター

D-13～16 切断

リバーカッター R-1316型 ¥165,000

替刃 ¥8,600

切断能力	D-13～D-16　SD345 相当
本体重量	5.2kg



切断ヘッド360°　回転タイプ

電　　源：100V　50/60Hz
消費電力：580W
荷重出力：16トン
切断速度：1.5～2.5秒
本体寸法：363(H)×198(D)×105(W)㎜
標準装備：本体(1)スパナ17(1)六角レンチM4(1)
　　スペアオイル(1)収納ケース(1)取扱説明書(1)

リバーカッター K-1316型 ¥153,000

替刃 ¥8,600

切断能力	D-13～D-16　SD345 相当
本体重量	4.9kg



切断ヘッド　固定タイプ

電　　源：100V　50/60Hz
消費電力：580W
荷重出力：16トン
切断速度：1.5～2.5秒
本体寸法：355(H)×198(D)×105(W)㎜
標準装備：本体(1)スパナ17(1)六角レンチM4(1)
　　スペアオイル(1)収納ケース(1)取扱説明書(1)

リバーカッター切断性能



SD345　D-16　異形鉄筋切断性能

連続切断回数300回時点で切断に要する時間約2.5秒

圧力低下なく、安定した性能を維持

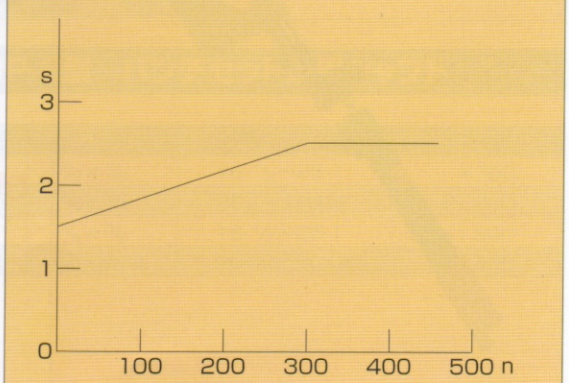

断水機

漏水・配管敷設時の仮止水

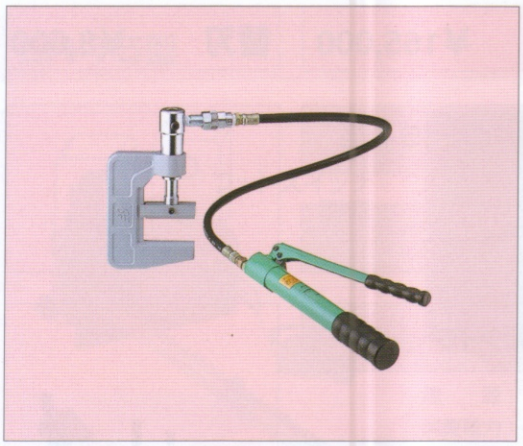

パイプ圧着機　S-30N型　¥66,500

本体重量：4.2kg
標準装備：圧着ヘッド(1)
油圧ポンプ(1)
油圧ホース1.5m(1)
取扱説明書(1)
収納ケース(1)

止水能力	ポリ管・塩ビ管・鉛管 13～30

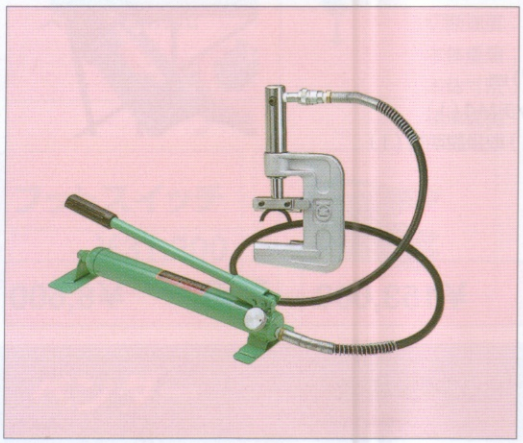

パイプ圧着機　P-50N型　¥95,000

本体重量：18kg
標準装備：圧着ヘッド(1)
油圧ポンプ(1)
油圧ホース2m(1)
取扱説明書(1)
収納ケース(1)

止水能力	ポリ管・塩ビ管・鉛管 13～50

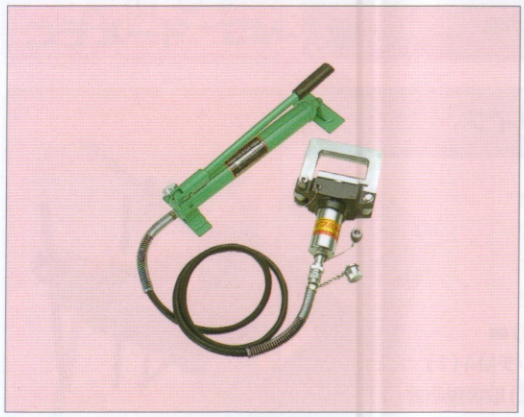

パイプ圧着機　S/P-50N型　¥180,000

本体重量：24kg
標準装備：圧着ヘッド(1)
油圧ポンプ(1)
油圧ホース2m(1)
取扱説明書(1)

止水能力	鋼管・ポリ管・塩ビ管・鉛管 13～50

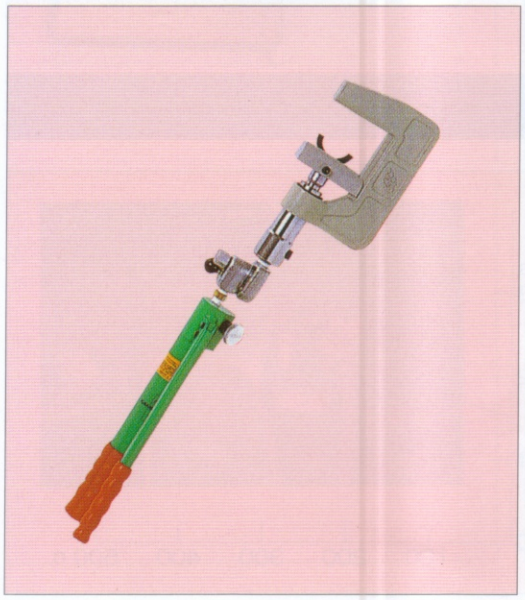

パイプ圧着機　SL-30型　¥82,000

本体重量：4.0kg
本体寸法：137(D)×77(W)×668(L)
標準装備：本体(1)取扱説明書(1)
収納ケース(1)

止水能力	ポリ管・塩ビ管・鉛管　13～30

止水も復元も
一人でできる
ONE MAN OPERATION

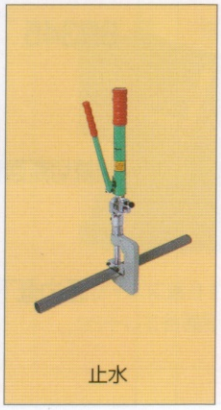

止水

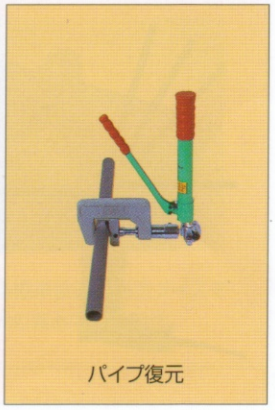

パイプ復元

板金プレス・工具

制御盤／ラックなどのフロントパネルの穴あけ

パワーマンジュニア HP-1型　¥63,500

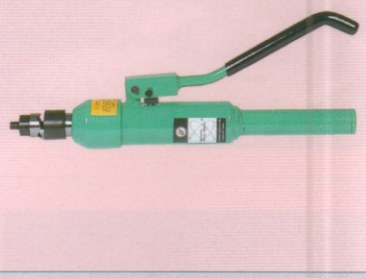

出　力：4.5トン（500kg/㎠）
本体重量：2.4kg
本体寸法：70（W）×300（L）×120（H）
標準装備：本体（1）替刃HP-11B/15B/20B
25B/30B（各1）シャフトHP-M-6/
M-10（各1）収納ケース（1）



ノックアウトパンチ NP-2型　薄鋼Aセット ¥71,000　厚鋼Bセット ¥75,000

出　力：12トン（500kg/㎠）
本体重量：6.4kg
標準装備：
＊Aセット：ラムシリンダー（1）油ポンプ（1）
高圧ホース1.5m（1）P/D:19～51（5）
シャフト:3/8×3/8（1）3/4×3/4（1）
収納ケース（1）、スペーサー大・中・小
＊Bセット：ラムシリンダー（1）油ポンプ（1）
高圧ホース1.5m（1）P/D:16～54（6）
シャフト:3/8×3/8（1）3/4×3/4（1）
収納ケース（1）、スペーサー大・中・小



HP-1型　丸形パンチセット

品番	サイズ	価格	標準打抜き板厚	備考
HP-10B	10㎜φ	¥1,860	1.6	65㎜φ以上のサイズについては、別途お問い合わせください。
HP-11B～HP-14B	11～14㎜φ	¥2,210	1.6	
HP-15B～HP-19B	15～19㎜φ	¥3,130	2.3	
HP-20B～HP-24B	20～24㎜φ	¥3,630	2.3	
HP-25B～HP-29B	25～29㎜φ	¥4,280	2.3	
HP-30B～HP-34B	30～34㎜φ	¥5,190	2.3	
HP-35B～HP-39B	35～39㎜φ	¥6,110	2.3	
HP-40B～HP-44B	40～44㎜φ	¥6,940	2.3	
HP-45B～HP-49B	45～49㎜φ	¥7,760	2.3	
HP-50B～HP-54B	50～54㎜φ	¥8,950	2.3	
HP-55B～HP-59B	55～59㎜φ	¥11,300	2.3	
HP-60B～HP-64B	60～64㎜φ	¥12,800	1.6	

HP-1型　角形パンチセット

品番	サイズ	価格	標準打抜き板厚	備考
HP-15.8K	15.8×15.8㎜	¥17,900	2.3	他のサイズについては、別途お問い合わせください。
HP-20.0K	20.0×20.0㎜	¥17,900	2.3	
HP-25.0K	25.0×25.0㎜	¥23,300	2.3	
HP-30.0K	30.0×30.0㎜	¥26,300	2.3	
HP-35.0K	35.0×35.0㎜	¥29,300	2.3	
HP-40.0K	40.0×40.0㎜	¥33,000	2.3	
HP-45.0K	45.0×45.0㎜	¥38,800	2.3	
HP-50.0K	50.0×50.0㎜	¥45,300	2.3	

HP-1型　パンチセット適用シャフト

品番	サイズ	価格	適用パンチセット
HP-M-06	M10×M6	¥870	HP-10B～HP-13B
HP-M-10	M10×M10	¥870	HP-14B～HP-30B
HP-M-14	M10×M14	¥1,640	HP-31B～HP-60B
HP-K-10	M10×M10	¥3,360	HP-15.8K
HP-K-14	M10×M14	¥3,630	HP-20.0K～HP-50.0K

NP-2型厚鋼電線管用パンチセット　NP-2型薄鋼電線管用パンチセット

品番	パンチ実寸	価格	品番	パンチ実寸	価格
16-1/2	22.0㎜φ	¥2,630	19-3/4	20.1㎜φ	¥2,630
22-3/4	27.3㎜φ	¥3,030	25-1	26.0㎜φ	¥2,910
28-1	33.8㎜φ	¥4,020	31-1 1/4	32.8㎜φ	¥3,870
36-1 1/4	42.8㎜φ	¥4,580	39-1 1/2	39.1㎜φ	¥4,280
42-1 1/2	49.1㎜φ	¥5,670	51-2	51.8㎜φ	¥5,940
54-2	60.2㎜φ	¥8,280	63-2 1/2	64.5㎜φ	¥9,540
70-2 1/2	76.0㎜φ	¥11,600	75-3	77.2㎜φ	¥13,100
82-3	88.8㎜φ	¥17,200	他のサイズについては、別途お問い合わせください。		
92-3 1/2	102.5㎜φ	¥22,600			
104-4	115.2㎜φ	¥25,800			

NP-2型　角形パンチセット

品番	サイズ	価格	備考
NP-20.0K	20.0×20㎜	¥24,600	他のサイズについては、別途お問い合わせください。
NP-25.0K	25.0×25㎜	¥30,000	
NP-30.0K	30.0×30㎜	¥33,500	
NP-35.0K	35.0×35㎜	¥36,500	
NP-40.0K	40.0×40㎜	¥40,300	
NP-45.0K	45.0×45㎜	¥46,500	
NP-50.0K	50.0×50㎜	¥54,200	

NP-2型　パンチセット適用シャフト

品番	サイズ	適用パンチセット	価格
NP-3/8-3/8	3/8×3/8	16-1/2～25-1	¥750
NP-3/4-3/4	3/4×3/4	28-1～104-4	¥1,890
NP-3/4-3/8	3/4×3/8	16-1/2～25-1	¥1,890
NP-3/4-M14	3/4×M14	20.0K～50.0K	¥4,480

板金プレス・工具

制御盤／ラックなどのフロントパネルの穴あけ

ターボプレス GP-1　¥323,000

TW-700 位置決めスケール ¥49,000

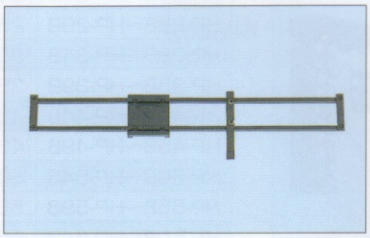

電　源：AC100V　50/60Hz
消費電力：480W
油圧設定圧：310kg/cm²
主軸出力：6トン
主軸ストローク：62mm
作業奥行：200mm
本体寸法：230（W）×385（D）×515（H）mm
本体重量：37kg
標準装備：本体（1）パンチホルダー（1）
フットスイッチ（1）取扱説明書（1）

ビッグターボ GP-2　¥1,400,000

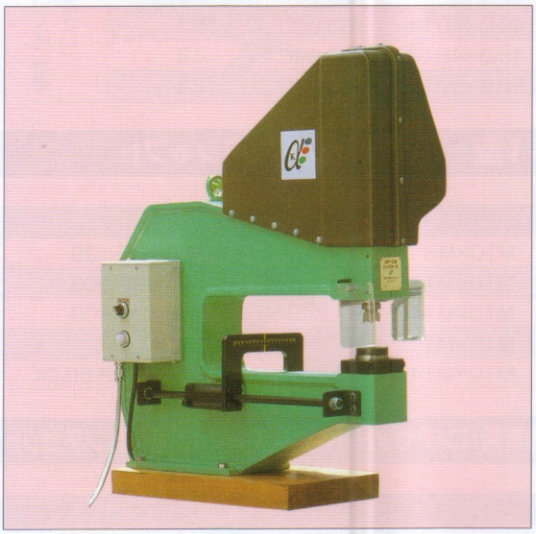

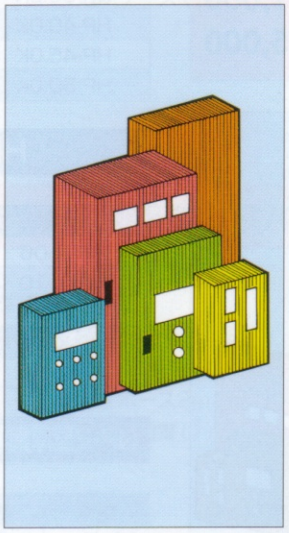

電　源：AC100V　50/60Hz
消費電力：480W
油圧設定圧：310kg/cm²
主軸出力：6トン
主軸ストローク：62mm
作業奥行：400mm
本体寸法：300（W）×720（D）×800（H）mm
本体重量：95kg
標準装備：本体（1）パンチホルダー（1）
フットスイッチ（1）取扱説明書（1）
六角レンチ

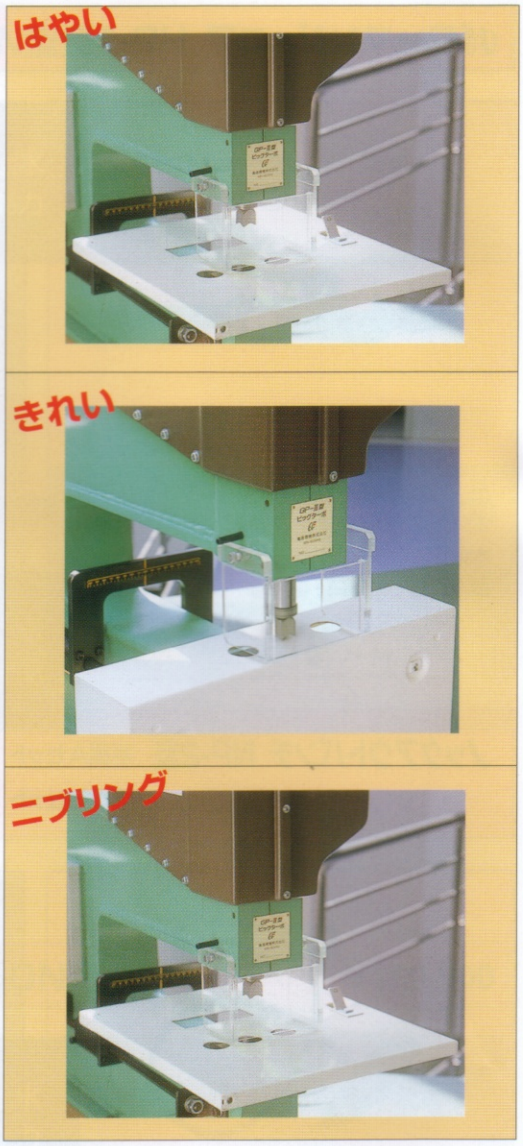

別作各種形状パンチセット

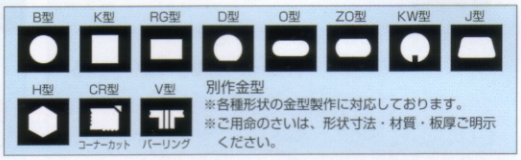

別作金型
※各種形状の金型製作に対応しております。
※ご用命のさいは、形状寸法・材質・板厚ご明示ください。

GP-1型／GP-2型 丸型パンチセット

品番	サイズ	価格	備考	
GP-2.5B～GP-6.5B	2.5mmφ～6.5mmφ	¥10,500	0.5mm間隔	70mmφ以上のサイズについては、別途お問い合わせください。
GP-7.0B～GP-9B	7mmφ～9mmφ	¥10,500	1.0mm間隔	
GP-10B～GP-30B	10mmφ～30mmφ	¥12,600	1.0mm間隔	
GP-31B～GP-34B	31mmφ～34mmφ	¥11,800	1.0mm間隔	
GP-35B～GP-39B	35mmφ～39mmφ	¥12,800	1.0mm間隔	
GP-40B～GP-44B	40mmφ～44mmφ	¥14,700	1.0mm間隔	
GP-45B～GP-49B	45mmφ～49mmφ	¥17,800	1.0mm間隔	
GP-50B～GP-54B	50mmφ～54mmφ	¥19,400	1.0mm間隔	
GP-55B～GP-59B	55mmφ～59mmφ	¥20,800	1.0mm間隔	
GP-60B～GP-64B	60mmφ～64mmφ	¥23,900	1.0mm間隔	
GP-65B～GP-69B	65mmφ～69mmφ	¥27,300	1.0mm間隔	

GP-1型／GP-2型 角形パンチセット

品番	サイズ	価格	備考
GP-5K	5×5mm	¥14,800	他のサイズについては、別途お問い合わせください。
GP-10K	10×10mm	¥15,800	
GP-15K	15×15mm	¥21,700	
GP-20K	20×20mm	¥28,300	
GP-25K	25×25mm	¥35,600	
GP-30K	30×30mm	¥39,400	
GP-35K	35×35mm	¥42,700	
GP-40K	40×40mm	¥45,400	
GP-45K	45×45mm	¥53,900	
GP-50K	50×50mm	¥59,500	

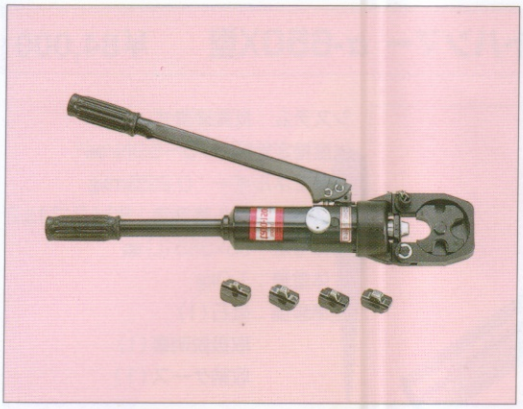

TAM-150F　¥81,000

圧着範囲：14～150㎟
出　　力：12トン
本体寸法：135（W）×80（D）×525（L）㎜
本体重量：4.6kg
標準装備：本体（1）オスダイス　#14/#22～38/#60/#80～100/#150（各1）
取扱説明書（1）収納ケース

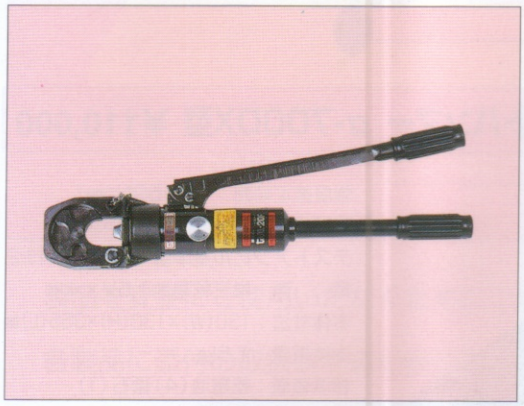

TAM-20F　¥81,000

圧着範囲：14～200㎟
出　　力：12トン
本体寸法：135（W）×80（D）×525（L）㎜
本体重量：4.6kg
標準装備：本体（1）オスダイス　#22～38/#60/#80～100/
#150/#200（各1）取扱説明書（1）収納ケース

14㎟ダイス　¥9,860



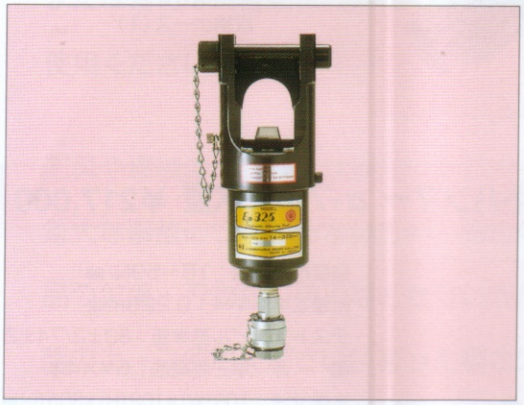

EP-325S型　ラムシリンダー　¥132,000

圧着範囲：14～325㎟
出　　力：20トン（ポンプ圧700kg/㎠時）
本体寸法：135（W）×80（D）×525（L）㎜
本体重量：4.6kg
標準装備：本体（1）オスダイス　#60～100/#150～325
メスダイス　#60/#80/#100/#150/#200/
#325（各1）取扱説明書（1）収納ケース（1）

別売ダイス	
オスダイス	
#14	¥7,730
#22-38	¥7,730
メスダイス	
#14	¥7,350
#22	¥7,350
#38	¥7,350

FV-500HEX 圧縮ラムシリンダー

圧縮範囲：10～500㎟
出　　力：20トン（ポンプ圧700kg/㎠時）
本体寸法：120（W）×90（D）×230（L）㎜
本体重量：4.6kg
標準装備：本体（1）オスダイス #60～100/#150
～325　メスダイス #60/#80/#100/
#150/#200/#325（各1）
取扱説明書（1）収納ケース（1）

FV-700HEX 圧縮ラムシリンダー

圧縮範囲：240～630㎟
出　　力：31トン（ポンプ圧700kg/㎠時）
本体寸法：150（W）×120（D）×260（L）㎜
本体重量：8.6kg
標準装備：本体（1）オスダイス #240/#300/#400/
#500/#630　メスダイス #240/#300/
#400/#500/#630（各1）
取扱説明書（1）収納ケース（1）

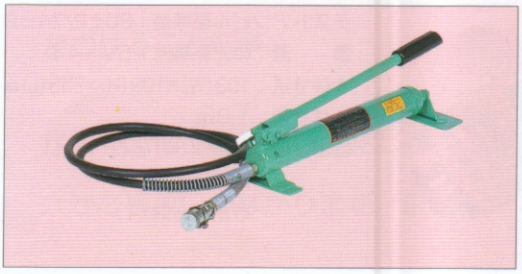

油圧ポンプ EP-700型　¥60,000

安全弁設定圧：700kg/㎠
油　　圧：450cc
高圧ホース：2mカップラー付
本体寸法：140（W）×180（D）×500（L）㎜
本体重量：5kg

コンクリート強度試験機

硬化コンクリートの品質管理・既設構造物の耐診断

テストアンビル

Ra=80±2
¥65,000

Ra=74±2
¥54,000

現場携帯 ワンパッケージセット
α-800RJT型 ¥292,000

テストハンマーは、使用頻度に応じて基準値に誤差が生じてきます。そのため、テストアンビルによる定期的検定ならびに測定直前のチェックが必要です。

α-800RJTは、自動補正機能を装備したテストハンマー:α-800RJとテストアンビル:NJ-74をパックにした現場携帯を目的とした総重量10kgのセットです。

テストハンマーに基準値誤差やばらつきが発生しても自動補正機能が不測の事態をリアルタイムにサポートします。

補正機能を用いれば、Ra=74±2（NJ-74）の場合はRa=74にRa=80±2（NK-80）の場合はRa=80の反発度に対するコンクリートの反発硬度（R）が得られ、安定した測定を可能にします。

コンクリートテストハンマー α-650X型 ¥84,000

目盛指針方式

システム：反発硬度式
強度推定範囲：15～59N/㎟
衝撃エネルギー：0.225mkg
テストアンビル基準値：80±2/74±2
本体寸法：55×355（L）㎜
本体重量：1.0kg
標準装備：砥石（1）
取扱説明書（1）
収納ケース（1）

コンクリートテストハンマー α-700DX型 ¥110,000

デジタル方式

強度推定範囲：15～59N/㎟
衝撃エネルギー：0.225mkg
テストアンビル基準値：80±2/74±2
電　　源：単三乾電池1.5V×4本
本体寸法：130（W）×130（H）×355（L）㎜
本体重量：1.6kg
標準装備：乾電池（4）砥石（1）
取扱説明書（1）
収納ケース（1）

コンクリートテストハンマー α-750RX型 ¥217,000

デジタル記録方式

強度推定範囲：15～59N/㎟
衝撃エネルギー：0.225mkg
テストアンビル基準値：80±2/74±2
電　　源：単三乾電池1.5V×4本
本体寸法：103（W）×109（H）×355（L）㎜
本体重量：1.8kg
標準装備：乾電池（4）砥石（1）
取扱説明書（1）
収納ケース（1）

コンクリートテストハンマー α-800RJ型 ¥238,000

デジタル記録方式

システム：反発硬度式
強度推定範囲：13～59N/㎟
衝撃エネルギー：0.225mkg
テストアンビル基準値：80±2/74±2
電　　源：単三乾電池1.5V×4本
本体寸法：103（W）×109（H）×355（L）㎜
本体重量：1.8kg
標準装備：乾電池（4）砥石（1）
取扱説明書（1）
収納ケース（1）