

High Force Hydraulic Tools & Concrete Test Hammer



総合カタログ **Product Guide**

KAMEKURA SEIKI CO.,LTD



KAMEKURA

手動油圧式 パイプ断水機


用途

各種工事の仮止水に使用します。
止水栓を探す必要がなく、緊急時の止水に抜群の効果を発揮します。

漏水修復工事

給排水管施設工事

土木工事

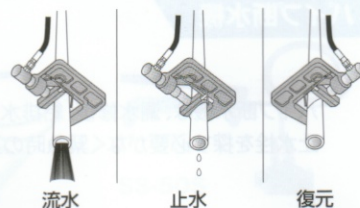

MODEL

SS-25

パイプ芯出装置付


希望小売価格 **¥73,500** (税抜 ¥70,000)

止水能力

ポリ管、塩ビ管
13~25A

本体質量：3.9kg
圧着力：20.6KN(2100kgf)

収納ケース付

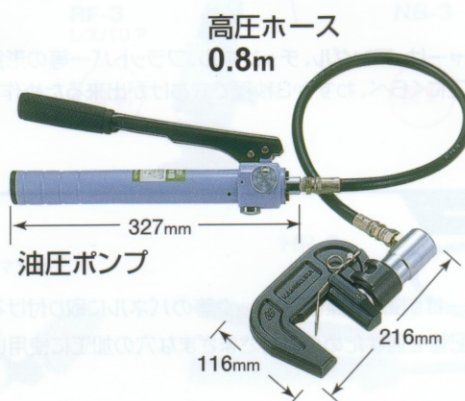

MODEL

SS-30

パイプ芯出装置付


希望小売価格 **¥77,700** (税抜 ¥74,000)

止水能力

ポリ管、塩ビ管
13~30A

本体質量：4.2kg
圧着力：20.6KN(2100kgf)

収納ケース付

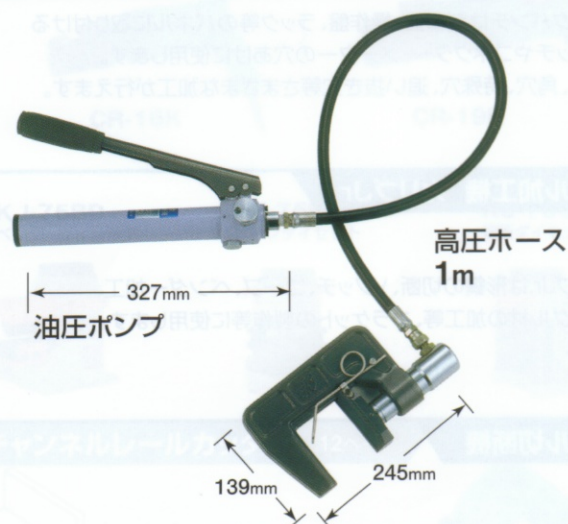

MODEL

SS-30L

パイプ芯出装置付


希望小売価格 **¥95,550** (税抜 ¥91,000)

止水能力

ポリ管、塩ビ管
13~30A

本体質量：4.3kg
圧着力：20.6KN(2100kgf)

収納ケース付

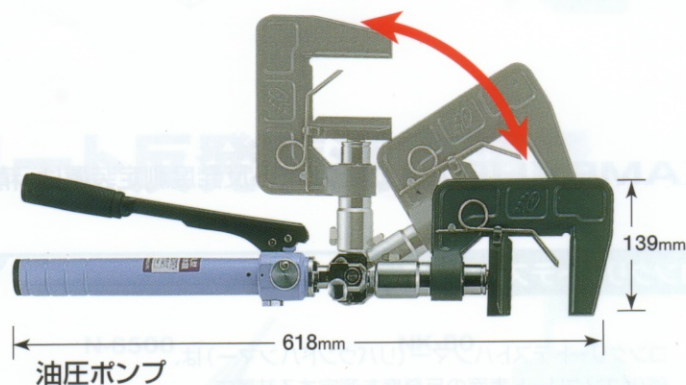

パイプ断水機 SSシリーズの優れた性能

1. 2スピードの油圧ポンプにより
スピーディーに止水 (全機種に装備)
2. 止水時の圧着パイプ芯ずれによる
漏水を防ぐパイプ芯出装置付
(SS-25、SS-30、SS-30Lに装備)
3. 緊急時の故障にも素早く対応する
カートリッジ式パーツ



MODEL SS-50


希望小売価格 **¥110,250** (税抜 ¥105,000)

止水能力

ポリ管、塩ビ管
13~50A

本体質量: 10.4kg
圧着力: 34.3KN (3500kgf)

収納ケース付

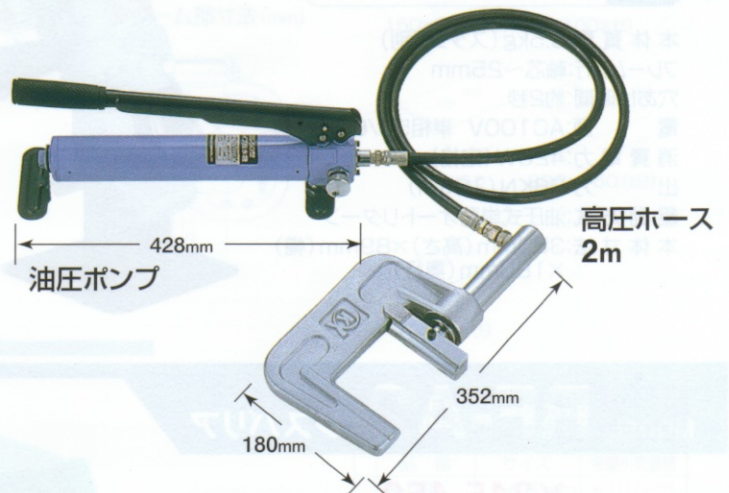

MODEL SS-50S

万能タイプ


希望小売価格 **¥210,000** (税抜 ¥200,000)

止水能力

鋼管、鉛管
ポリ管、塩ビ管
13~50A

本体質量: 17.8kg
圧着力: 215.6KN (22000kgf)

収納ケース付

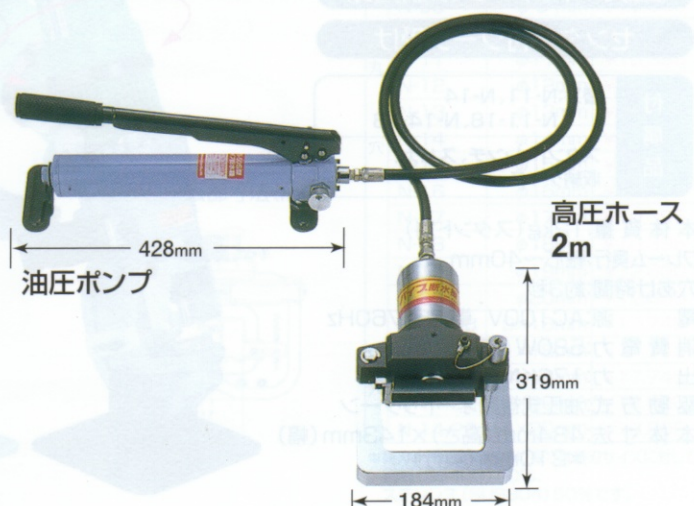



KAMEKURA

電動油圧式 ポートパンチャー

用途

アングル、チャンネル、フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します。

特長

小型電動油圧ポンプにより、最高約196KN (20ton) の高出力で、厚さ9mmの板をわずか3秒で穴あけします。

RF-レスバリアはモーター部が折れ曲がり、せまい所での作業を可能にしたバリアフリータイプのポートパンチャーです。※レスバリアは特許第3008277号登録商品です。

複動オートリターンはピストンの下降、上昇のどちらにも油圧を使用し、パンチャーと材料をスムーズに引き放す画期的な機構で、作業効率を高めます。※複動オートリターン機構 特許申請済
モーターは全て安全性の高いE種2重絶縁です。

MODEL RF-A0 レスバリア


希望小売価格 **¥192,150** (税抜 ¥183,000)

オートリターン

センター付ワーク受け


付属品
替刃:E11、E14、E11-15
スタンド、レンチ、スパナ、
収納ケース、グリップ

本体質量:5.5kg (スタンド別)
フレーム奥行:軸芯〜25mm
穴あけ時間:約2秒
電源:AC100V 単相50/60Hz
消費電力:420W (定格)
出力:98KN (10ton)
駆動方式:油圧式単動オートリターン
本体寸法:353mm (高さ) × 89mm (幅)
× 180mm (奥行)

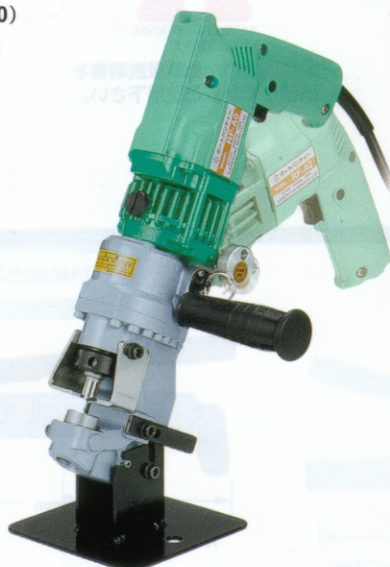


穴あけ能力(最大)

鋼板 (SS400): t6mm-φ15mm
ステンレス (SUS304): t4mm-φ15mm



フレーム部寸法 (mm)



RF-A0 標準替刃 (別売)

品番	サイズ	希望小売価格
E06	φ 6 mm	¥10,395
E07	φ 7 mm	¥10,395
E08	φ 8 mm	¥10,395
E09	φ 9 mm	¥10,395
E10	φ 10mm	¥10,395
E11	φ 11mm	¥10,395
E12	φ 12mm	¥10,395
E13	φ 13mm	¥10,395
E14	φ 14mm	¥10,395
E15	φ 15mm	¥10,395
長穴 E09-15	9×15mm	¥17,745
E11-15	11×15mm	¥17,745

※替刃φ7以下の穴あけ厚さは替刃サイズに対して鋼板 (SS400) 80%、ステンレス (SUS304) 50%です。

MODEL RF-A2 レスバリア

希望小売価格 **¥345,450** (税抜 ¥329,000)

複動オートリターン(自動切替式)

センター付ワーク受け



付属品
替刃:N-11、N-14
N-11-18、N-14-18
スタンド、レンチ、スパナ、
収納ケース

本体質量:12kg (スタンド別)
フレーム奥行:軸芯〜40mm
穴あけ時間:約3秒
電源:AC100V 単相50/60Hz
消費電力:580W (定格)
出力:176KN (18ton)
駆動方式:油圧式複動オートリターン
本体寸法:484mm (高さ) × 143mm (幅)
× 210mm (奥行)




穴あけ能力(最大)

鋼板 (SS400): t7.5mm-φ18mm
ステンレス (SUS304): t6mm-φ18mm



フレーム部寸法 (mm)



RF-A2 標準替刃 (別売)

品番	サイズ	希望小売価格
N-06	φ 6 mm	¥10,395
N-07	φ 7 mm	¥10,395
N-08	φ 8 mm	¥10,395
N-09	φ 9 mm	¥10,395
N-10	φ 10mm	¥10,395
N-11	φ 11mm	¥10,395
N-12	φ 12mm	¥10,395
N-13	φ 13mm	¥10,395
N-14	φ 14mm	¥10,395
N-15	φ 15mm	¥10,395
N-16	φ 16mm	¥10,395
N-17	φ 17mm	¥10,395
N-18	φ 18mm	¥10,395
長穴 N-09-18	9×18mm	¥17,745
N-11-18	11×18mm	¥17,745
N-14-18	14×18mm	¥17,745

※替刃φ10以下の穴あけ厚さは替刃サイズに対して鋼板 (SS400) 80%、ステンレス (SUS304) 50%です。

レスバリア



機種選定表

機種	穴あけ厚さ 最大 (SS400相当)	穴サイズ 最大	フレーム奥行き 軸心～	本体質量
RF-A0	t6mm	φ15mm	25mm	5.5kg
RF-A2	t7.5mm	φ18mm	40mm	12kg
RF-3	t9mm	φ20mm	50mm	15kg
NB-3	t9mm	φ20mm	50mm	14kg

オプション



フットスイッチ

品番:NB3-32
(RF-A2、RF-3、NB-3用)

希望小売価格 **¥35,700** (税抜 ¥34,000)



3/8全ねじカット替刃

品番:N-W3/8
(RF-A2、RF-3、NB-3用)

希望小売価格 **¥38,850** (税抜 ¥37,000)

※標準替刃の他に薄板用、厚板用及び記載以外のサイズも製作致しますので御相談下さい。(納期は約3週間です。)

MODEL RF-3 レスバリア

希望小売価格 **¥350,700** (税抜 ¥334,000)

複動オートリターン(自動切替式)

オープンワーク受け

付属品

替刃:N-11

スタンド、レンチ、スパナ、
収納ケース、

本体質量:15kg(スタンド別)

フレーム奥行き:軸心～50mm

穴あけ時間:約3秒


電源:AC100V 単相50/60Hz

消費電力:580W(定格)


出力:196KN(20ton)

駆動方式:油圧式複動オートリターン

本体寸法:484mm(高さ)×137mm(幅)
×210mm(奥行)

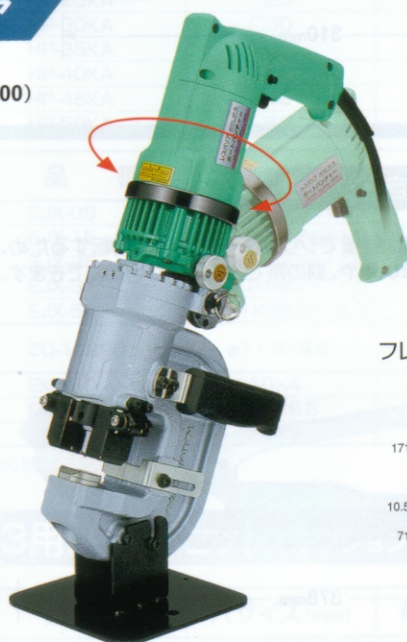

フレーム部寸法(mm)




RF-3 / NB-3


穴あけ能力(最大)

鋼板(SS400):t9mm-φ20mm

ステンレス(SUS304):t6mm-φ20mm




150×75 (t10)



100×t9



100×50



300×150 (t9)



75×75×t9

MODEL NB-3

希望小売価格 **¥291,900** (税抜 ¥278,000)

複動オートリターン(レバー切替式)

オープンワーク受け

付属品

替刃:N-11

スタンド、レンチ、スパナ、
収納ケース

本体質量:14kg(スタンド別)

フレーム奥行き:軸心～50mm

穴あけ時間:約3秒


電源:AC100V 単相50/60Hz

消費電力:580W(定格)


出力:196KN(20ton)

駆動方式:油圧式複動オートリターン

本体寸法:447mm(高さ)×137mm(幅)
×205mm(奥行)

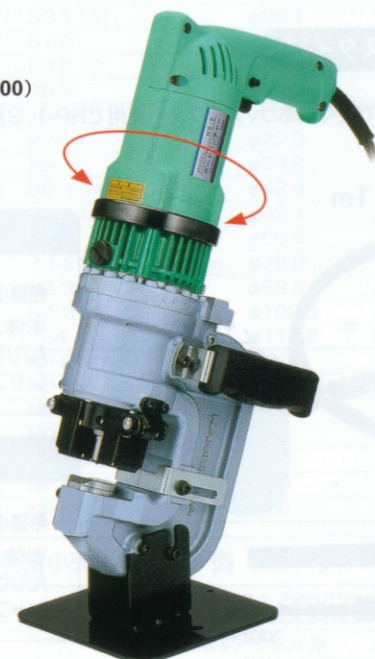

フレーム部寸法(mm)



RF-3 / NB-3 標準替刃(別売)

品番	サイズ	希望小売価格
N-06	φ 6 mm	¥10,395
N-07	φ 7 mm	¥10,395
N-08	φ 8 mm	¥10,395
N-09	φ 9 mm	¥10,395
N-10	φ 10mm	¥10,395
N-11	φ 11mm	¥10,395
N-12	φ 12mm	¥10,395
N-13	φ 13mm	¥10,395
N-14	φ 14mm	¥10,395
N-15	φ 15mm	¥10,395
N-16	φ 16mm	¥10,395
N-17	φ 17mm	¥10,395
N-18	φ 18mm	¥10,395
N-19	φ 19mm	¥12,600
N-20	φ 20mm	¥12,600
N-09-18	9×18mm	¥17,745
N-11-18	11×18mm	¥17,745
N-14-18	14×18mm	¥17,745
N-11-20	11×20mm	¥18,900
N-14-20	14×20mm	¥18,900

※替刃φ10以下の穴あけ厚さは替刃サイズに対して
鋼板(SS400)80%、
ステンレス(SUS304)50%です。



KAMEKURA

油圧式 手動パンチャー

用途

制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴の加工に使用します。

MODEL HP-1

パワーマンジュニア

能力: 2.3mm (鋼板)
(※サイズにより能力は異なります。)


本体質量: 2.2kg

出力: 44.1KN (4500kgf)

小型・軽量・一体タイプ

特長

小型、軽量でポンプとシリンダーが一体構造のため、手軽に取扱いできます。

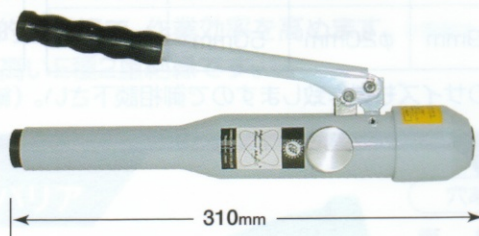

HP-1 標準セット

希望小売価格 **¥74,550** (税抜 ¥71,000)
本体、収納ケース、丸穴パンチセット (HP-11B、15B、20B、25B、30B)、シャフト (HP-M-6、HP-M-10)

MODEL HP-2

フレックス・パワーマンジュニア

能力: 2.3mm (鋼板)
(※サイズにより能力は異なります。)


本体質量: 2.2kg

出力: 49KN (5000kgf)

小型・軽量・自在タイプ

特長

小型、軽量でシリンダーが自在に回転するため、せまい所や、斜の所での取扱いが容易にできます。

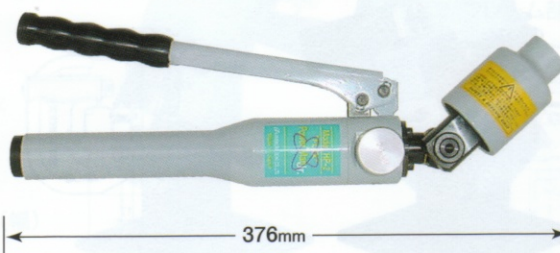

HP-2 標準セット

希望小売価格 **¥128,625** (税抜 ¥122,500)
本体、収納ケース、ワッシャー (M6用) 丸穴パンチセット (HP-11B、15B、20B、25B、30B)、シャフト (HP-M-6、HP-M-10)、角穴スプレッダー (EKX-10)

HP-2 Kセット

希望小売価格 **¥82,215** (税抜 ¥78,300)
本体、収納ケース、ワッシャー (M6用) 丸穴パンチセット (HP-11B、15B、20B、25B、30B)、シャフト (HP-M-6、HP-M-10)

MODEL HP-3

高出力・ホースタイプ

特長


高出力で楽々穴あけ、アダプター使用でHP-1、2用パンチセットも使用でき、多種多様な用途に対応

能力: 3.2mm (鋼板)
(※サイズにより能力は異なります。)

本体質量: 4.5kg

出力: 88.2KN (9000kgf)

高圧ホース 1m

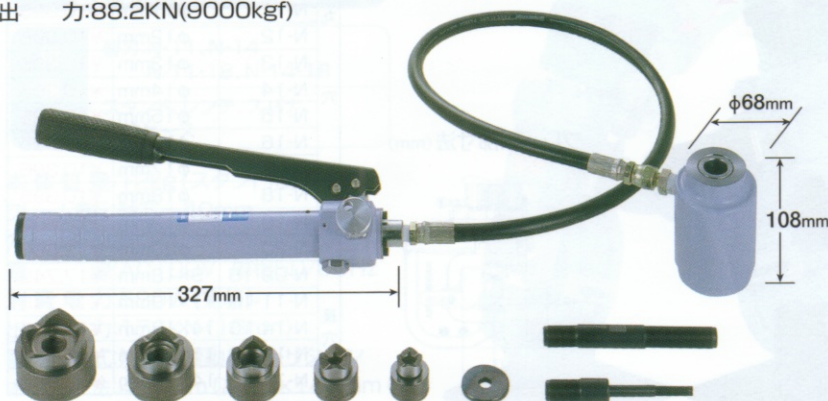

写真はHP-3Aセット

HP-3 Aセット (薄鋼電線管用)


希望小売価格 **¥81,900** (税抜 ¥78,000)
本体、収納ケース、ワッシャー (W-10) 丸穴パンチセット (φ20.1、φ26.0、φ32.8、φ39.1、φ51.8) シャフト (HP-3/4-3/4、HP-3/4-3/8)

HP-3 Bセット (厚鋼電線管用)

希望小売価格 **¥86,625** (税抜 ¥82,500)
本体、収納ケース、ワッシャー (W-10) 丸穴パンチセット (φ22.0、φ27.3、φ33.8、φ42.8、φ49.1、φ60.2) シャフト (HP-3/4-3/4、HP-3/4-3/8)

HP-1・HP-2用パンチセット(オプション)

穴形状	品 名(セット内容)	品 番	穴サイズ(mm)	希望小売価格	能 力(mm)	適用シャフト(希望小売価格)
丸 (円形)	丸穴パンチセット (パンチ・ダイ) サイズは10mm~64mmまで 1mm間隔であります ※シャフトは別売です	HP-10B	φ10	¥1,953	t1.6	HP-M-6(¥913) ※注1
		HP-11B~13B	φ11~φ13	¥2,321		
		HP-14B	φ14	¥2,321		
		HP-15B~19B	φ15~φ19	¥3,287	t2.3	HP-M-10(¥913)
		HP-20B~24B	φ20~φ24	¥3,812		
		HP-25B~29B	φ25~φ29	¥4,494		
		HP-30B	φ30	¥5,450	t2.3	HP-M-14(¥1,722)
		HP-31B~34B	φ31~φ34	¥5,450		
		HP-35B~39B	φ35~φ39	¥6,416		
		HP-40B~44B	φ40~φ44	¥7,287		
		HP-45B~49B	φ45~φ49	¥8,148		
		HP-50B~54B	φ50~φ54	¥9,398		
		HP-55B~59B	φ55~φ59	¥11,865		
		HP-60B~64B	φ60~φ64	¥13,440	t1.6	
角 (正方形)	角穴パンチセット	HP-15.8K	□15.8	¥18,795	t2.3	HP-K-10(¥3,528)
		HP-20KA	□20	¥21,630	t2.3	KA-11×12(¥4,620)
	角穴パンチセット (パンチ・ダイ シャフト・ナット)	HP-25KA	□25	¥28,140		
		HP-30KA	□30	¥31,815		
		HP-35KA	□35	¥35,385		
		HP-40KA	□40	¥39,900		
		HP-45KA	□45	¥46,200		
		HP-50KA	□50	¥54,705		

穴形状	品 名(セット内容)	品 番	穴サイズ(mm)	希望小売価格	能 力(mm)	リテーナベース 品番:HP2-86 HP-2型専用で本体を 固定する製品です。 希望小売価格 ¥5,880 (税抜 ¥5,600)
	Dサブコネクター パンチセット (パンチ・ダイ シャフト・ナット)	EJX-09	24.99×20.2×11.5	¥52,500	t1.6	
		EJX-15	33.32×28.6×11.5	¥60,900		
		EJX-25	47.04×42.3×11.5	¥68,250		
		EJX-37	63.50×58.7×11.5	¥81,900		
		EJX-50	61.11×56.0×14.3	¥90,300		
	BNCコネクター パンチセット	ZO-11296	φ11.2×9.6	¥44,100	t1.6	
	角穴 スプレッダー	EKX-10	10×4	¥46,200	t1.6	
		EKX-15	15×6.5	¥46,200		
		EKX-20	20×9	¥46,200		

※注1 HP-2でHP-M-6シャフトを使用する時は、ワッシャー(M6用)が必要です。

HP-3用パンチセット(オプション) ※NP-2と共用

穴形状	品名(セット内容)	品番	穴サイズ(mm)	希望小売価格	能力(mm)	適用シャフト(希望小売価格)
丸  (円形)	薄鋼電線管用 丸穴パンチセット (パンチ・ダイ) ※シャフトは別売です	15-5/8"	φ17.0	¥2,762	t3.2	HP-3/4-3/8(¥1,984) ※注2
		19-3/4"	φ20.1	¥2,762		
		25-1"	φ26.0	¥3,056		
		31-1 1/4"	φ32.8	¥4,064	t3.2	HP-3/4-3/4(¥1,984)
		39-1 1/2"	φ39.1	¥4,494		
		51-2"	φ51.8	¥6,237		
		63-2 1/2"	φ64.5	¥10,017	t2.3	
		75-3"	φ77.2	¥13,755		
		16-1/2"	φ22.0	¥2,762		
	厚鋼電線管用 丸穴パンチセット (パンチ・ダイ) ※シャフトは別売です	22-3/4"	φ27.3	¥3,182		
		28-1"	φ33.8	¥4,221	t3.2	HP-3/4-3/4(¥1,984)
		36-1 1/4"	φ42.8	¥4,809		
		42-1 1/2"	φ49.1	¥5,954		
		54-2"	φ60.2	¥8,694	t2.3	
		70-2 1/2"	φ76.0	¥12,180		
		82-3"	φ88.8	¥18,060		
		92-3 1/2"	φ102.5	¥23,730	t1.6	
		104-4"	φ115.2	¥27,090		
角  (正方形)	角穴パンチセット (パンチ・ダイ・シャフト) (ナット・アダプター)	NP-20KA	□20	¥27,510	t3.2	KA-11×12(¥4,620)
		NP-25KA	□25	¥33,180		
		NP-30KA	□30	¥36,855		
		NP-35KA	□35	¥40,005		
		NP-40KA	□40	¥43,995	t2.3	
		NP-45KA	□45	¥50,505		
		NP-50KA	□50	¥58,590		

品 名	品 番	希望小売価格	備 考
アダプター (ワッシャー付)	A-3/4-M10 ※注3	¥2,646	HP-3でHP-1,2用のパンチ セットを使用するのに使います。
ワッシャー	W-10	¥966	HP-3/4-3/8シャフト用

※注2 シャフト(HP-3/4-3/8)を使用する時はワッシャー(W-10)が必要です。

※注3 アダプター(A-3/4-M10)とシャフト(HP-M-10)を組み合わせ
て使用する時は、ワッシャー(W-10)が必要です。

※能力は鋼板SS400又はSPCC相当品の穴あけ可能な厚さを表します。

※上記形状、サイズ以外のパンチセットも製作致しますので別途御用命下さい。(納期は約3週間)

電動油圧式 デスクパンチ

用途

制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクター・メーター等の穴あけに使用します。鉄、ステンレス、アルミ、銅、プリント基盤、フィルム材へあける丸穴、角穴、特殊穴、追い抜き穴の加工、プレス、圧入、カシメ、刻印等のさまざまな加工に対応します。

特長

位置決めピンにより替刃がラクラク装着
パンチ高さがピタッ!と決まる瞬間停止機構
GP-1型の替刃がそのまま使用できる便利性。

MODEL GP-3 デスクパンチ

希望小売価格 **¥409,500** (税抜 ¥390,000)

穴あけ能力: 鋼板 (SS400) 0.3mm~3.2mm
ステンレス (SUS304) 0.2mm~2.0mm
丸穴 $\phi 2.5\text{mm} \sim \phi 70\text{mm}$
角穴 $\square 5\text{mm} \sim \square 50\text{mm}$
(※サイズにより穴あけ厚さは異なります。)


出力: 49KN (5ton) 調整可
フレーム奥行: 軸芯~200mm
オープンハイト: 85.5 (金型装着時26mm)
電源: AC100V 単相 50/60Hz
消費電力: 670W (定格)
本体寸法: 608mm (高さ) $\times$ 225mm (幅) $\times$ 402mm (奥行)
本体質量: 40kg
付属品: 2連フットスイッチ、Y軸スケール、レンチ

オプション

金型は全て特注となります。
納期は約3週間です。

金型製作サイズ

丸穴用 $\phi 2.5\text{mm} \sim \phi 70\text{mm}$
角穴用 $\square 5\text{mm} \sim \square 50\text{mm}$
特殊穴用

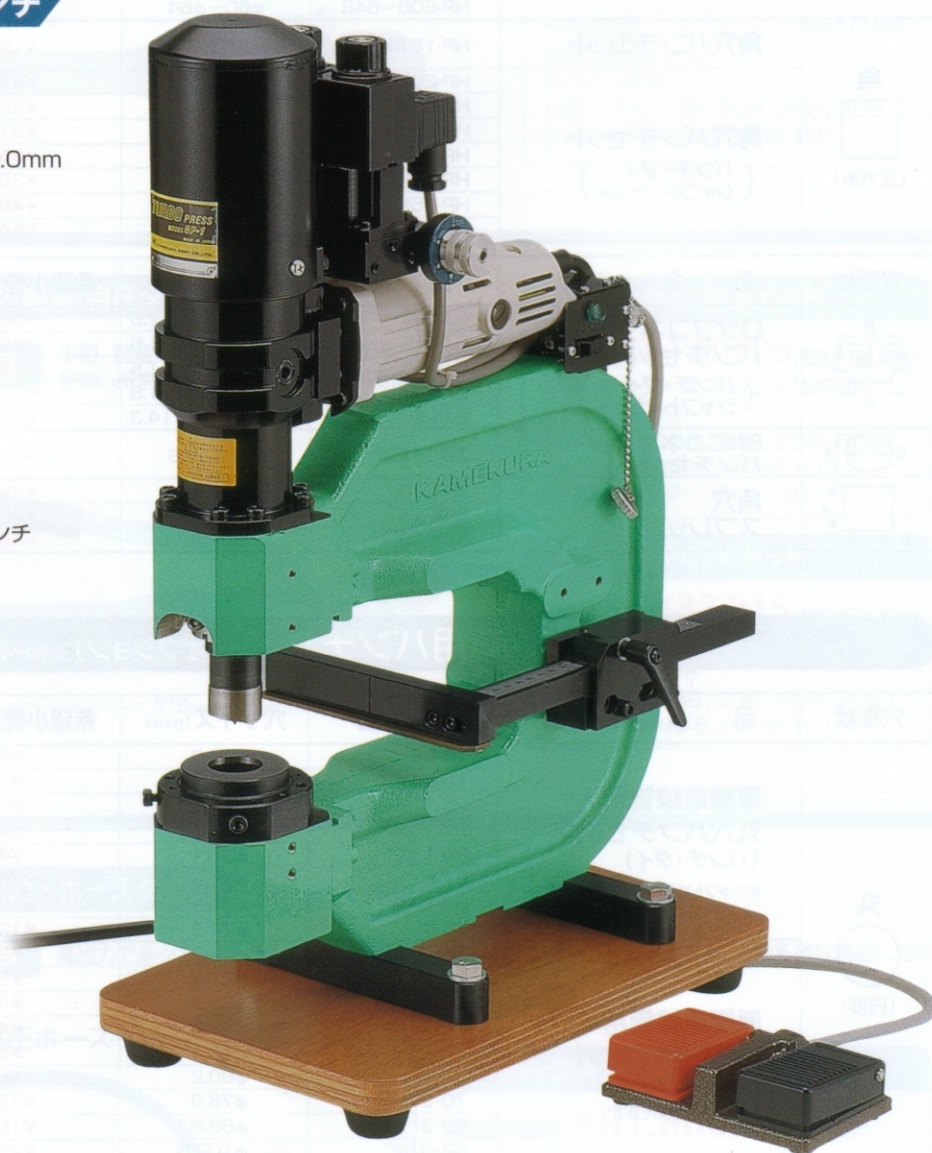

GP-3 替刃能力表 (穴あけ・打ち抜き・板厚さ)

刃形状	刃サイズ	標準			厚板用			薄板用		
		鋼板 (SS400)	ステンレス (SUS304)	アルミ	鋼板 (SS400)	ステンレス (SUS304)	アルミ	鋼板 (SS400)	ステンレス (SUS304)	アルミ
丸  (円形)	$\phi 2.5 \sim \phi 2.7$	t0.5~t2.0	t0.4~t1.0	t0.5~t3.0	—	—	—	t0.3~t1.0	t0.2~t0.8	t0.3~t2.0
	$\phi 2.8 \sim \phi 3.7$	t0.5~t2.3	t0.4~t1.4	t0.5~t3.5	t1.5~t3.2	t1.0~t2.0	t1.5~t4.0	t0.3~t2.0	t0.2~t1.0	t0.3~t3.0
	$\phi 3.8 \sim \phi 50.0$	t0.8~t2.6	t0.6~t1.6	t0.8~t4.0	t2.0~t3.2	t1.2~t2.0	t2.0~t5.0	t0.4~t1.6	t0.3~t1.2	t0.4~t2.5
	$\phi 50.1 \sim \phi 70.0$	t1.0~t2.3	t0.8~t1.6	t1.0~t3.5	—	—	—	t0.4~t1.2	t0.3~t1.0	t0.4~t2.0
角  (正方形)	$\square 5.0 \sim \square 35.0$	t0.8~t2.6	t0.6~t1.6	t0.8~t4.0	t2.0~t3.2	t1.2~t2.0	t2.0~t5.0	t0.4~t1.6	t0.3~t1.2	t0.4~t2.5
	$\square 35.1 \sim \square 50.0$	t1.0~t2.3	t0.8~t1.6	t1.0~t3.5	—	—	—	t0.4~t1.2	t0.3~t1.0	t0.4~t2.0

(単位:mm)



KAMEKURA

電動油圧式
鉄筋切断機

バーカッター



用途

鉄筋(D16~D19)、丸棒($\phi 6\text{mm}$ ~ $\phi 19\text{mm}$)の切断に使用します。

MODEL CR-16K バーカッター

希望小売価格 **¥148,050** (税抜¥141,000)

オートリターン

本体質量:5.6kg
 切断時間:約2秒
 連続使用:120カット以下/30分
 電源:AC100V 単相 50/60Hz
 消費電力:580W(定格)
 モータ絶縁:E種2重絶縁
 出力:147KN(15ton)
 本体寸法:355mm(長さ)×195mm(高さ)
 ×112mm(幅)
 付属品:収納ケース、切断刃、棒スパナ、
 片ロスパナ



切断能力

SD345鉄筋-D6~D16
 SD490鉄筋-D6~D13
 SS400丸棒- $\phi 6\text{mm}$ ~ $\phi 16\text{mm}$

バーカッター替刃(1組)

品番:DC1-07

希望小売価格 **¥9,030** (税抜¥8,600)

MODEL CR-19K バーカッター

希望小売価格 **¥160,650** (税抜¥153,000)

オートリターン

本体質量:7.1kg
 切断時間:約2.5秒
 連続使用:100カット以下/30分
 電源:AC100V 単相 50/60Hz
 消費電力:580W(定格)
 モータ絶縁:E種2重絶縁
 出力:162KN(16.5ton)
 本体寸法:388mm(長さ)×198mm(高さ)
 ×109mm(幅)
 付属品:収納ケース、切断刃、棒スパナ、
 片ロスパナ



切断能力

SD345鉄筋-D6~D19
 SD490鉄筋-D6~D13
 SS400丸棒- $\phi 6\text{mm}$ ~ $\phi 19\text{mm}$

バーカッター替刃(1組)

品番:R19-03

希望小売価格 **¥9,030** (税抜¥8,600)

電動油圧式 アングル加工機 カリブジュニア Jr. CARIB Jr.

用途

形鋼の切断、Vノッチ、コープ、ベンダー加工、アングル材を加工したブラケットの製作等に使用します。

特長

油圧ユニット、各種ダイセットの質量を全て20kg以下に軽量化したハンディタイプのアングル加工機です。ダイセットのセットミス防止する安全機構、圧力調整バルブ、コードリール等、数々の扱いやすさです。

油圧ユニット

MODEL KJ-75R

希望小売価格 **¥567,000** (税抜 ¥540,000)

電源: AC100V 単相 50/60Hz

消費電力: 330W (定格)

本体質量: 19.5kg

本体寸法: 447mm (高さ) × 246mm (幅) × 334mm (奥行き)

付属品: 2連フットスイッチ、キャリングケース



Vノッチダイセット

MODEL KJ-75VD

希望小売価格 **¥220,500** (税抜 ¥210,000)


加工能力: SS400 L75-t6mm

: SUS304 L50-t6mm

本体質量: 16kg

本体寸法: 225mm (高さ) × 190mm (幅) × 175mm (奥行き)

付属品: キャリングケース



ベンダーダイセット

MODEL KJ-75BD

希望小売価格 **¥178,500** (税抜 ¥170,000)

加工能力: SS400 L75-t6mm

: SUS304 L50-t6mm

本体質量: 17kg

本体寸法: 225mm (高さ) × 140mm (幅) × 235mm (奥行き)

付属品: キャリングケース



コープダイセット

MODEL KJ-75LD

希望小売価格 **¥283,500** (税抜 ¥270,000)


加工能力: SS400 L75-t6mm

: SUS304 L50-t5mm

本体質量: 18.5kg

本体寸法: 225mm (高さ) × 210mm (幅) × 170mm (奥行き)

付属品: キャリングケース



切断ダイセット

MODEL KJ-75CD

希望小売価格 **¥262,500** (税抜 ¥250,000)


加工能力: SS400 L75-t6mm

: SUS304 L50-t6mm

本体質量: 14kg

本体寸法: 225mm (高さ) × 145mm (幅) × 175mm (奥行き)

付属品: キャリングケース



スケール (1m)

KJ-75CD切断ダイセット用

品番: ES-00

希望小売価格 **¥89,250** (税抜 ¥85,000)





KAMEKURA

電動油圧式 アングル切断機

用途

アングル、フラットバーの切断に使用します。

特長

火花、粉塵のないクリーンな切断。
アングルをわずか7秒で切断。

MODEL


EH-75N

希望小売価格 **¥339,150** (税抜 ¥323,000)

電源: AC100V 単相 50/60Hz
消費電力: 980W (定格)
出力: 196KN (20ton)
切断時間: 約7秒
本体寸法: 355mm (高さ) × 295mm (長さ)
× 195mm (幅)
本体質量: 36kg

切断能力

鋼板 (SS400): アングル 75×t6mm
フラットバー 75×t6mm
ステンレス (SUS304): アングル 50×t6mm

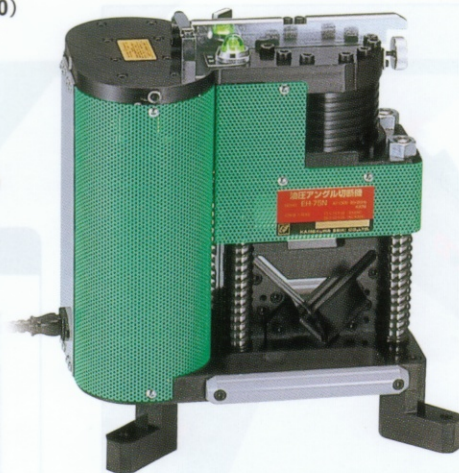

オプション

フットスイッチ

品番: NB3-32

希望小売価格 **¥35,700** (税抜 ¥34,000)



スケール (1m) EH-75N用

品番: ES-00

希望小売価格 **¥89,250** (税抜 ¥85,000)



KAMEKURA

電動油圧式 チャンネルレールカッター

用途

チャンネル、ダクター、ハンガー、レースウェイ、軽量形鋼等のレール材の切断に使用します。


特長

火花、粉塵なしのクリーン作業、しかも2~3秒で切断。
切断刃はカセット式で脱着、交換が素早く簡単に行えます。

MODEL

M-40L

電源: AC100V 単相 50/60Hz
消費電力: 420W (定格)
モータ絶縁: E種2重絶縁
出力: 98KN (10ton)
切断時間: 約3秒
切断能力: 40×45以下の成形材
SS400 t2.0mm以下
SUS304 t1.5mm以下
連続使用: 100カット以下/30分
本体質量: 7.0kg (カセットN-A1装着時)
本体寸法: 290mm (高さ) × 235mm (長さ)
× 126mm (幅)
付属品: 切断カセットN-A1、
収納ケース、スパナ

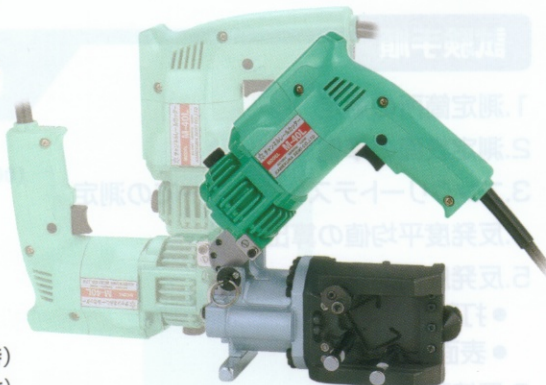

切断カセット (オプション)

※カセットN-A1以外は受注生産となりますので
お問い合わせ下さい。

品番	鉄 用			
	N-A1	N-A2	S-A1	S-A2
希望小売価格	¥59,115	¥64,365	¥64,365	¥68,250
	t=1.6~2.0	t=1.6~2.0	t=1.6	t=1.6
切断形状				

品番	ステンレス用			
	NU-A1	NU-A2	SU-A1	SU-A2
希望小売価格	¥71,295	¥80,010	¥76,545	¥83,475
	t=1.5	t=1.5	t=1.5	t=1.5
切断形状				

コンクリートテストハンマー

コンクリートテストハンマー（リバウンドハンマー）は硬化コンクリートの表面の反発度を測定する装置です。そして測定した反発度よりコンクリートの圧縮強度を推定します。

特長

コンクリートテストハンマーは、非破壊試験方法であり、簡便で迅速に行える点が特長です。この試験方法はコンクリートの圧縮強度と、鋼製のハンマーの反発高さが比例する原理を利用しています。



コンクリートテストハンマーは、ばね荷重が与えられた鋼製のハンマー（重錘）をコンクリート面に接触したプランジャーに打撃させ、ハンマーの反発した距離をハンマーと共に、最大値まで移動した指示片の位置を読み取るものです。この指示片位置は、ハンマーの前進移動距離に対する反発距離の割合で読み取り、反発度と呼びます。この反発度がコンクリートの表面硬さを表します。

ブリーザー機構全機種採用



ブリーザー機構

ブリーザーは、コンクリート粉の浸入を防止し、内部をクリーンに保ちます。その為、メンテナンスサービス期間を3倍以上に延長できます。

テストアンビル

テストアンビルはコンクリートテストハンマーの精度を確認するためのもので、点検及び検定に使用します。コンクリートテストハンマーの検定は、打撃測定回数が1,500回、又は6カ月で行うことを奨励しています。



試験手順

1. 測定箇所の選定
2. 測定表面の準備
3. コンクリートテストハンマーでの測定
4. 反発度平均値の算出
5. 反発度の補正
 - 打撃角度補正
 - 表面湿潤補正
6. 圧縮強度の推定
7. 圧縮強度の補正
 - 材令補正
8. 結果のまとめ、報告



建材試験センターにおける精度試験

αハンマー MODEL R-7500

希望小売価格 **¥246,750** (税抜¥235,000)

液晶 (LCD) デジタル表示

プリンター記録式

付属品: 砥石

単三アルカリ乾電池 (4本)

プリンター記録用紙 (6巻)

取扱説明書

収納ケース



測定対象: 普通コンクリート

打撃機構: ばね式

衝撃エネルギー: 2.207N・m (水平)

標準アンビル反発度: 80±2

適応強度範囲: 10~70N/mm²

(コンクリート圧縮強度)

使用温度: 0~40℃

電源: DC6V (単三乾電池 1.5V×4本)

本体質量: 1.8kg

本体サイズ: 103mm (幅) × 109mm (高さ) × 355mm (長さ)

αハンマー MODEL D-7000

希望小売価格 **¥126,000** (税抜¥120,000)

液晶 (LCD) デジタル表示

付属品: 砥石

単三アルカリ乾電池 (4本)

取扱説明書

収納ケース



測定対象: 普通コンクリート

打撃機構: ばね式

衝撃エネルギー: 2.207N・m (水平)

標準アンビル反発度: 80±2

適応強度範囲: 10~70N/mm²

(コンクリート圧縮強度)

使用温度: 0~40℃

電源: DC6V (単三乾電池 1.5V×4本)

本体質量: 1.6kg

本体サイズ: 103mm (幅) × 109mm (高さ) × 355mm (長さ)

αハンマー MODEL N-6500

希望小売価格 **¥96,600** (税抜¥92,000)

スケール目盛読み取り式

付属品: 砥石

取扱説明書

収納ケース



測定対象: 普通コンクリート

打撃機構: ばね式

衝撃エネルギー: 2.207N・m (水平)

標準アンビル反発度: 80±2

適応強度範囲: 10~70N/mm²

(コンクリート圧縮強度)

使用温度: 0~40℃

本体質量: 1.0kg

本体サイズ: 55mm (幅) × 55mm (高さ) × 355mm (長さ)

テストアンビル MODEL NK-80

希望小売価格 **¥68,250** (税抜¥65,000)

反発度: 80

材質: 特殊合金鋼製

質量: 16kg

付属品: 収納ケース



スペアパーツ

記録用紙 (R-7500用)

品番: DX8-106

1箱 (10巻入)



希望小売価格 **¥3,045** (税抜¥2,900)

砥石 (コンクリート表面研磨用)

品番: THM-1-46



希望小売価格 **¥1,260** (税抜¥1,200)