


デスクパンチ オプション

デスクパンチGP-3S&GS-4型用パンチセット

パンチセットはすべて受注生産です。

丸、角以外の特殊形状も製作致します。ご注文の際は、御使用機械形式、用途、形状、サイズ、材質等の仕様を提示して下さい。納期は標準的なもので約3週間です。デスクパンチGP-3S、GS-4型はGP-3型パンチセットの他にGP-1型パンチセットも使用できます。

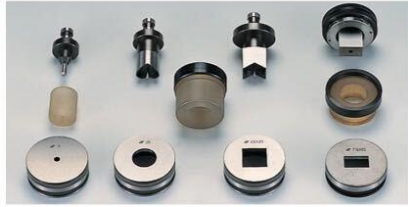

パンチセット、穴あけ、打ち抜き厚さ 材質:鋼板(SS400)

(単位:mm)

パンチサイズ		穴あけ用パンチセット(パンチシャー付き)				打ち抜き用パンチセット(パンチフラット)		
丸	角(正方形)	標準	準薄板用	薄板用	厚板用	標準	準薄板用	薄板用
φ2.5~φ3	□3 ~□4	0.5~2.0	0.4~1.6	0.3~1.0	—	0.5~2.0	0.4~1.6	0.3~1.0
φ3.1~φ4	□4.1 ~□5	0.5~2.3	0.4~2.1	0.3~2.0	—	0.5~2.3	0.4~2.1	0.3~2.0
φ4.1~φ9.9	□5.1 ~□9.9	0.8~2.6	0.6~2.0	0.4~1.6	2.0~3.2	0.7~1.6	0.6~1.6	0.3~1.2
φ10~φ28	□10 ~□20					0.7~1.2	0.6~0.8	0.3~0.6
φ28.1~φ40	□20.1~□28	0.8~2.3	0.6~1.6	0.4~1.4	—	0.7~0.9	0.6	0.3~0.4
φ40.1~φ50	□28.1~□35					0.7	—	0.3
φ50.1~φ70	□35.1~□50	1.0~2.0	0.8~1.4	0.6~1.2	—	—	—	—

ストッパー



ワークストッパー
品番:GP3-66




ロングストッパー
品番:GP3-64



ストッパークランプ
品番:GP3-67

※ステンレス板(SUS304)の穴あけ、打ち抜き最大厚さは鋼板の約0.6倍です。
アルミ板の穴あけ、打ち抜き最大厚さは鋼板の約1.5~2倍です。

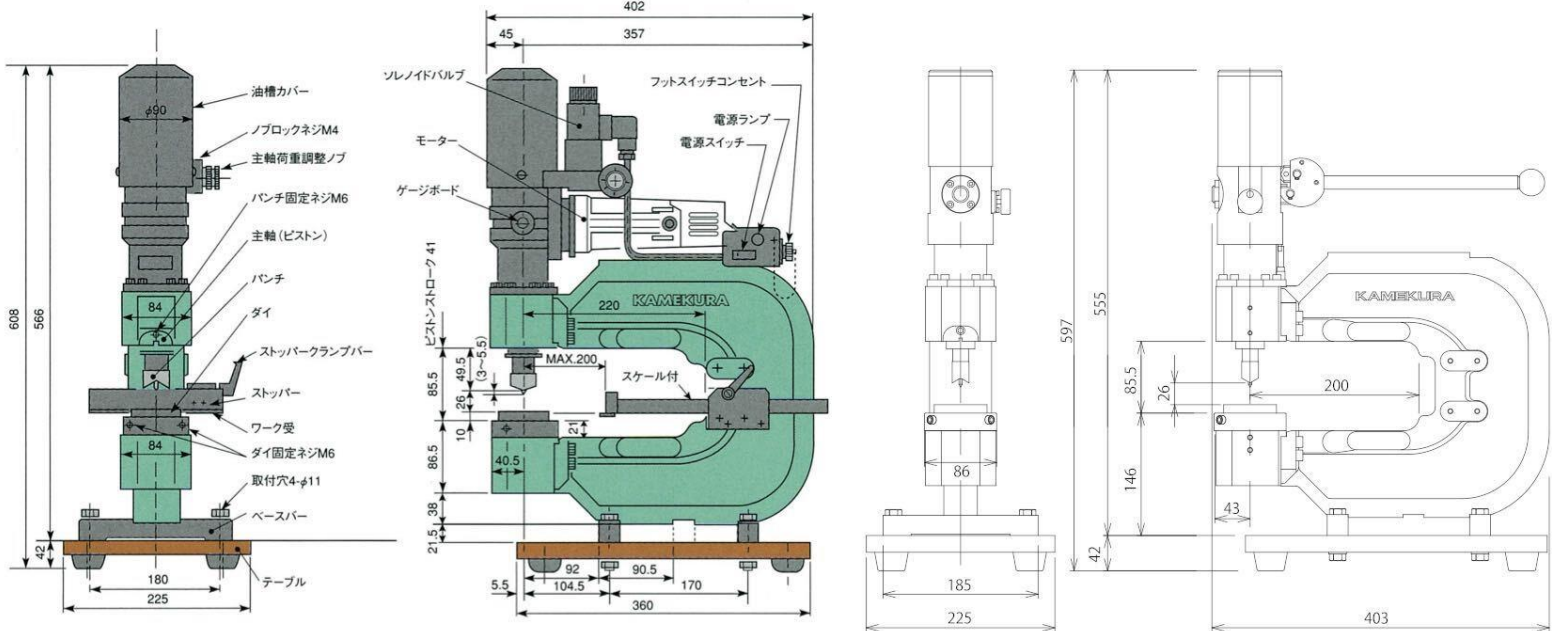

金型ご注文に際し、以下の項目に記入の上お問い合わせ下さい。

項目	型											
1 金型形状	金型形状例	A	B型	A	K型	A	R型	H	D型	A	O型	その他特殊形状は略図でご指示ください。
2 サイズ(寸法)	mm											
3 使用目的	穴明け			試料採取(打抜き)			その他					
4 材質	鉄	ステンレス	アルミ	プリント基板	銅	真鍮						
5 板の厚み	mm											
6 刃先形状	シャア刃 穴あけはシャア刃が標準です。			フラット刃								
7 センターピン	センター固定式			スライド式 穴あけはセンターピン付が標準です。								
8 ウレタンスリッパ	要			不要								

注文数量
セット

※金型制作期間
受注後10~20日間要します。